



*КАЧЕСТВЕННЫЙ  
ПРОМЫШЛЕННЫЙ*  
**абразивный инструмент  
с пневматическим  
и электрическим  
приводом**

*АКСЕССУАРЫ И АБРАЗИВЫ*



*Неизменный лидер в технологии производства  
ручного абразивного инструмента с  
пневматическим и электрическим приводом*

**[DYNABRADE.COM](http://DYNABRADE.COM)**

# Введение



## *О компании*


С 1969 года компания "Дайнабрейд" заработала отличную репутацию и занимает лидирующие позиции в разработке и производстве уникального пневматического ручного инструмента и аксессуаров к нему. Предлагая более 800 высококачественных инструментов, мы можем удовлетворить конкретные потребности бесчисленных отраслей промышленности во всем мире. Наши инструменты и аксессуары используются для зачистных, шлифовальных, затирочных и полировальных операций на таких материалах, как металл, дерево, пластмасса, стекло, резина, камень и композиты. Своё оборудование мы поставляем потребителям через международную сеть дистрибьюторов.

## *Непрерывный контроль качества*

Вся продукция "Дайнабрейд" проходит жесткие эксплуатационные испытания на всех этапах, начиная с создания концепции и заканчивая сборкой и упаковкой, что обеспечивает ее соответствие высоким стандартам и требованиям наших клиентов. Мы стремимся поддерживать и повышать качество "Дайнабрейд", предлагая продукцию и услуги одинакового или лучшего, чем у конкурентов, уровня и превышающие ожидания потребителей во всем мире.

## *Ведущие позиции в области исследований и опытно-конструкторских разработок*

Инженеры и конструкторы "Дайнабрейд" работают над постоянным совершенствованием предлагаемой нами продукции, опираясь на новые технологии и требования рынка, а также учитывая последние инновации и технические достижения абразивной индустрии. Стремясь улучшить качество нашей продукции, мы постоянно инвестируем в производство, оборудование и технологии. Мы ориентированы на решение проблем пользователей абразивного инструмента, повышение производительности и снижение общих издержек. Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, а также большой опыт проектных, опытно-конструкторских и исследовательских работ подтверждает наши возможности и стремление занимать неизменно ведущие позиции в производстве ручного абразивного инструмента с пневматическим и электрическим приводом.

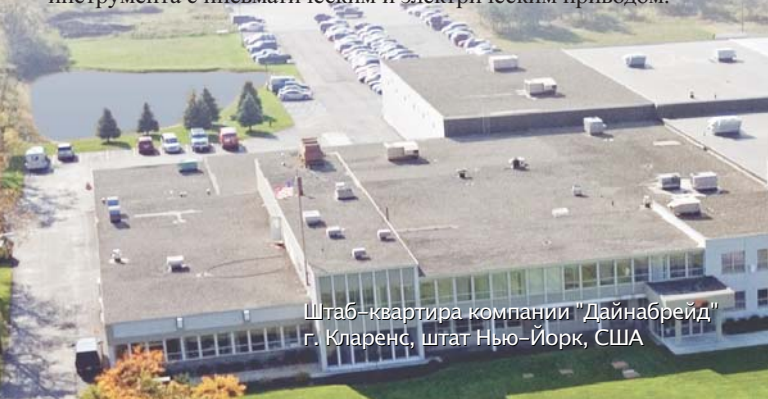An aerial photograph showing a large, modern industrial or office building with a grey roof and white walls. The building has several air conditioning units on the roof. In front of the building is a large parking lot filled with cars. To the left of the parking lot is a small pond or lake with some trees around it. The surrounding area is green and appears to be a well-maintained facility.

Штаб-квартира компании "Дайнабрейд"  
г. Кларенс, штат Нью-Йорк, США

## **Глобальная сеть авторизованных дилеров**

"Дайнабрейд" поставляет высококачественный ручной абразивный инструмент с пневматическим и электрическим приводом потребителям через сеть профессиональных дистрибьюторов, которые способны удовлетворить конкретные потребности промышленности. Наши дистрибьюторы досконально владеют информацией о всей линейке инструментов и аксессуаров "Дайнабрейд". Их задача – повышать конкурентоспособность потребителей благодаря снижению издержек в процессе непрерывного совершенствования.

## **Политика БЕСПЛАТНОЙ демонстрации продукции**

Мы можем провести демонстрацию продукции "Дайнабрейд" на Вашем предприятии без каких-либо обязательств с Вашей стороны. Это надежный способ выяснить, какой товар оптимально соответствует Вашим задачам и на практике узнать преимущества продукции "Дайнабрейд" в плане экономии времени, трудовых и финансовых затрат. Чтобы организовать демонстрацию на Вашем предприятии, свяжитесь с дистрибьютором "Дайнабрейд" в Вашем регионе, позвоните в наш отдел обслуживания клиентов или направьте нам письмо на адрес электронной почты [customer.service@dynabrade.lu](mailto:customer.service@dynabrade.lu).

## **Пожизненная гарантия на пневматический инструмент**

Перед отправкой потребителю весь ручной пневматический инструмент "Дайнабрейд" проходит тщательный контроль и проверку на нашем заводе. Компания "Дайнабрейд" обеспечивает гарантийные обязательства в отношении качества изготовления и материалов в течение всего срока службы инструмента, в котором в ходе обычного использования и обслуживания возникли проблемы недостаточной производительности или обнаружился какой-либо производственный дефект. Более подробную информацию можно получить в нашем отделе обслуживания клиентов.

## **Отдел обслуживания клиентов: +352 768 494 1**

Сотрудники отдела обслуживания клиентов Dynabrde делают все возможное для того, чтобы Вы полностью были удовлетворены Вашим заказом и нашим сервисом. В этом отделе работает обученный персонал, готовый оказать Вам всяческое содействие, начиная с приема заказа, ускорения доставки товара и заканчивая технической поддержкой! Для эффективного обслуживания зарубежных рынков сотрудники нашего офиса в Люксембурге говорят на 14 языках. Мы всегда к Вашим услугам, если нужна помощь или у Вас есть пожелания к нашей работе.



# Содержание

## Абразивный ленточный инструмент

Dynafile® .....	6	Dynafile® III .....	9
Dynafile® II .....	6	Dynabelter® .....	10
0,4 л.с. Dynafile® II .....	7	Dynangle .....	11
Mini-Dynafile® II .....	7	Dynangle II .....	11
Dynafile® II с пылеотводом ....	8	Ленточная шлифмашинка "Take About" .....	11
Электрический Dynafile® II ....	8		

## Абразивный инструмент для доводки

Dynastraight® .....	12 - 14	Mini-Dynisher .....	16
Облегченный Dynastraight® ....	15	Электрический Dynisher .....	16
Dynastraight® под лепестковый круг .....	15	Dyninger .....	17
Машинка с пневмобарабаном ..	15	Облегченный Dyninger .....	17
Dynisher .....	16		

## Борфрезеры

Шлифмашинки карандашного типа .....	18 - 19	Борфрезеры мощностью 0,7 л.с. ....	23-24
Борфрезеры мощностью 0,4 л.с. ....	19-21	Борфрезеры мощностью 1 л.с. ....	25
Борфрезеры мощностью 0,5 л.с. ....	21-23		

## Угловые шлифовальные машинки

Угловые шлифмашинки Ø 51 мм .....	26	Угловые шлифмашинки Ø 114-127 мм .....	30
Угловые шлифмашинки Ø 76 мм .....	27	Угловые шлифмашинки Ø 127 мм .....	31
Угловые шлифмашинки Ø 102 мм .....	28	Угловые шлифмашинки Ø 178 мм .....	31-32
Угловые шлифмашинки Ø 114 мм .....	29		

## Зачистные машинки

Под диски с пониженным центром .....	33 - 38	Под конические или цилиндри- ческие насадки.....	40 - 41
Горизонтальные под армированные диски тип 1 ....	39	Под чашечные круги тип 11 .....	41
Под диски тип 1 .....	40	Дисковые отрезные машинки .....	42 - 44

## Полировальный инструмент

"Двухшаговая" система полирования.....	45	Прямые полировальные машинки .....	49
Dynabuffer .....	46	Полировальные машинки, Ø 127-203 мм .....	49
Полировальные машинки, Ø 76 мм .....	47-48	Полировальные машинки, Ø 152-203 мм .....	50-51

## **Дрели и специализированный инструмент**

Дрели 0,4 л.с. ....	52-53	Инструмент возвратно- поступательного действия....	56
Дрель 0,5 л.с. ....	54	Фрезерные машинки .....	57
Дрели 0,7 л.с. ....	54	Dynascalер .....	57
Дрель 1 л.с.....	54	Ударные гайковёрты .....	58
Серия "DynaPen" .....	55		

## **Машинки для влажной шлифовки**

Машинка для влажной шлифовки Dynorbital® Supreme .....	60	Орбитальная шлифмашинка для влажной шлифовки .....	60
--	----	---	----

## **Орбитально-эксцентрикковые шлифмашинки**

Dynorbital® Supreme .....	59	Mini-Dynorbital® .....	63-65
Dynorbital® Silver Supreme ..	61	Двуручные Dynorbital® .....	66
Dynorbital-Spirit® .....	62	Dynorbital® ø 279 мм .....	67
HiVac Dynorbital-Spirit® .....	63		

## **Шлифмашинки с редуктором и доводочные шлифмашинки**

DynaLocke® .....	68-69	Шлифмашинка Dynabug .....	74
Шлифмашинки с редуктором .....	69-71	Шлифмашинка Dynabug® II .....	75-76
DynaFine® для точечной шлифовки .....	71	Шлифмашинка DynaLine .....	77
Машинка для шлифовки профиля .....	72	Плоскошлифовальная машинка, длина подошвы 279 мм .....	77
Машинка для шлифовки филенок .....	72	Угловая минишлифовалка ....	77
Шлифмашинка Dynabug® Модель-Т .....	73		

## **Инструмент с пылеотводом**

Зачистные машинки карандашного типа с пылеотводом .....	79	Дисковые отрезные машинки с пылеотводом .....	83-84
Борфрезеры с пылеотводом .....	79-80	Дрели с пылеотводом ....	84-85
Угловые шлифмашинки с пылеотводом .....	80-82	Фрезерные машинки с пылеотводом .....	85
		DynaFine® с пылеотводом....	85

## **Дополнительная продукция**

Настольные и тумбовые шлифовальные станки .....	86	Системы локального улавливания механических отходов .....	88
Различные шлифовальные машины .....	87	Аксессуары и абразивы .....	89

## **Университет Дайнабрэйд .....**

90

## **Интерактивное обучение ремонту инструмента .....**

91

# "Первый" Dynafile®

- Для работы с металлами, стекловолокном, композитами и другими материалами
- Шлифование, зачистка, притирка и полировка



*Длина ленты 610 мм*

## **Модель 14000**

- Включает контактную консоль 11218 для лент шириной 13 мм.

*Многоцелевой комплект*

## **Модель 14010**

- Включает Dynafile® 14000, пять контактных консолей и набор абразивных лент, прочный кейс.

# Dynafile® II

- Для работы с металлами, стекловолокном, композитами и прочими материалами .
- Небольшой вес, эргономичная конструкция с угловым смещением 7°



*Длина ленты 457 мм*

## **Модель 40320**

- Включают контактную консоль 11206 для лент шириной 19 мм.

## **Модель 40381**

- Низкая скорость – 457 метров в минуту. Включает контактную консоль 11206.

## **Модель 40335**

- Включает контактную консоль 11203 для лент шириной 13 мм.

*Длина ленты 521 мм*

## **Модель 40326**

- Включает контактную консоль 11287 для лент шириной 16 мм или 19 мм.

## *Многоцелевые комплекты*

*Модель 40321, цанга 1/4"*

*Модель 40321, цанга 6 мм*

- Включает Dynafile® II 40320, три контактные консоли, цанговый зажим для борфрез, набор абразивных лент, прочный кейс.

## *Dynafile® II мощностью 0,4 л.с.*

- Dynafile® II - легкий и компактный инструмент
- Великолепно подходит для работы в узких местах



*Длина ленты 457 мм*

### **Модель 40352**

- Включает контактную консоль 11203 для лент шириной 13 мм.

### **Модель 40353**

- Включает резиновый приводной ролик, предназначенный исключительно для использования с неткаными абразивными лентами на нейлоновой основе.

## *Mini-Dynafile® II*

- Низкопрофильный корпус обеспечивает возможность обработки труднодоступных мест
- Идеально подходит для полировки на провисе



*Длина ленты 305 мм*

### **Модель 15003**

- Включает контактную консоль 15026 для лент шириной 13 мм.

*Длина ленты 330 мм*

### **Модель 15013**

- Включает контактную консоль 15035 для лент шириной от 6 до 13 мм.

### *Многоцелевой комплект*

#### **Модель 15006**

- Включает Mini-Dynafile® II 15003, четыре контактные консоли, набор абразивных лент, прочный кейс.



## *Дунаfile® II с пылеотводом*

- Собирает взвешенную пыль и мусор во время работы
- Для работы с металлами, стекловолокном, композитами и другими материалами.



*Длина ленты 457 мм*

**Модель 40330**

- Включает контактную консоль 11206 для лент шириной 19 мм.

## *Дунаfile® II с электроприводом*

- Электропривод, 220 В (переменный ток)
- Позволяет использовать более 20 видов контактных консолей



*Длина ленты 457 мм*

**Модель 40615**

**220 В (переменный ток)**

- Включает контактную консоль 11203 для лент шириной 13 мм.
- Переставная боковая рукоятка.

*Многоцелевой комплект*

**Модель 40616**

**220 В (переменный ток)**

- Включает Дунаfile® II с электроприводом, три контактные консоли, набор абразивных лент и опорных пластин, прочный кейс.





# Dynafile® III

- Отлично подходит для зачистки сварных швов, притирки, снятия заусенцев
- Самый мощный инструмент в линейке Dynafile®!

*Длина ленты 457 мм*

**Модель 15300**

- Включает контактную консоль 15350 для лент шириной 25 мм.

*Многоцелевой комплект*

**Модель 15302**

- Включает Dynafile® III 15300, три контактные консоли, набор абразивных лент, запасной приводной ролик, прочный кейс.



*Облегченные модели*

*Длина ленты 457 мм*

**Модель 15400**

- Включает контактную консоль 11206 для лент шириной 19 мм.



*Длина ленты 521 мм*

**Модель 15401**

- Включает контактную консоль 11287 для лент шириной 16 мм или 19 мм.



*Длина ленты 610 мм*

**Модель 15360**

- Включает удлиненную контактную консоль 15368 для лент шириной от 6 до 25 мм.

**Модель 15420**

- В комплект входит контактная консоль 11702 со специальным роликом  $\varnothing 102$  мм.



# *Dynabelter*<sup>®</sup>

- Отлично подходит для зачистки сварных швов, притирки и других операций
- Выбор из четырех моделей



*0,7 л.с., для стандартной нагрузки*

## **Модель 11475**

- Включает контактную консоль 11681 для абразивных лент размером 25 x 762 мм.



*1,2 л.с., для повышенной нагрузки*

## **Модель 11476**

- Включает контактную консоль 11681 для абразивных лент размером 25 x 762 мм.



*2,0 л.с., для повышенной нагрузки*

## **Модель 11477**

- Включает контактную консоль 11870 для абразивных лент размером 51 x 762 мм.

## *Зачистная машинка Dynabelter<sup>®</sup> Akku-Грайндер*



*1,2 л.с., для повышенной нагрузки*

## **Модель 11486**

- Включает контактную консоль 11717 с регулируемым по высоте роликом для абразивных лент размером 25 x 762 мм.

## *Dynangle*

- Отлично подходит для сглаживания радиусов и нанесения риски

*Длина ленты 457 мм*

**Модель 14200**

- 0,7 л.с.; включает контактную консоль 14266 и жесткую пробковую опорную пластину Dynapad® 11605.



## *Dynangle II*



*1,2 л.с., монопривод*

**Модель 14300**

- Для использования с лентами 51 x 864 мм; расстояние между осями роликов 292 мм для полировки на провисе.

*2,4 л.с., двойной привод для повышенной нагрузки*

**Модель 14303**

- Для использования с лентами 51 x 864 мм; расстояние между осями роликов 292 мм для полировки на провисе.

**Модель 14306**

- Для использования с лентами 51 x 1143 мм; расстояние между осями роликов 432 мм для полировки на провисе.

## *Ленточная шлифмашинка "Take About"*

- Агрессивная шлифовка металлов и дерева

*1,3 л.с., для повышенной нагрузки*

**Модель 52900**

- Для использования с лентами размером 76 x 610 мм.
- 12000 об/мин.



52900

# Dynastraight®

➤ Для шлифовки, зачистки и полирования

**950 об/мин**

**Модель 13200 0,7 л.с.**

**Модель 13500 1 л.с.**

- Включает комбинированную зажимную оправку 13071 для насадок шириной до 76 мм с центральным отверстием  $\varnothing$  5/8 или 1".



*Абразивный круг продается отдельно*

**1800 об/мин, 1 л.с.**

**Модель 13501**

- Включает комбинированную зажимную оправку 13071 для насадок шириной до 76 мм с центральным отверстием  $\varnothing$  5/8" или 1".



*Абразивный круг продается отдельно*

**Модель 13521**

- Включает зажимную оправку 13015 с резьбой 5/8"-11.

**1800 об/мин, 1 л.с.,  
удлинение 152 мм**

**Модель 13511**

- Включает комбинированную зажимную оправку  $\varnothing$  5/8" или 1" для насадок шириной до 76 мм.

**Модель 13531**

- Включает зажимную оправку с резьбой 5/8"-11 для насадок шириной до 89 мм.

**3400 об/мин, 0,7 л.с.**

**Модель 13201**

- Включает зажимную оправку 13016 для насадок шириной до 51 мм с внутренним  $\varnothing$  1/2".



*Надувной барабан и абразивы продаются отдельно.*

**Модель 13202**

- Включает зажимную оправку 13017 для насадок шириной до 51 мм с внутренним  $\varnothing$  5/8".

**Модель 13204**

- Включает резьбовую оправку 13015 (5/8"-11).

**Модель 13205**

- Включает комбинированную зажимную оправку 13071 для насадок шириной до 76 мм с центральным отверстием  $\varnothing$  5/8" или 1".

**Многоцелевой комплект**

**Модель 13220**

- Включает Dynastraight® 13204, Dyncushion®, насос, зажимную оправку, набор абразивных лент.



# Dynastraight®

➤ Для шлифовки, зачистки и полирования



*Абразивы  
продаются  
отдельно*

**3400 об/мин, 1 л.с.**

## Модель 13502

- Включает зажимную оправку 13016 для насадок/кругов шириной до 51 мм с внутренним  $\varnothing$  до 1/2".

## Модель 13503

- Включает зажимную оправку 13017 для насадок шириной до 51 мм с внутренним  $\varnothing$  до 5/8" .

## Модель 13505

- Включает резьбовую зажимную оправку 13015 (5/8"-11).

## Модель 13506

- Включает комбинированную зажимную оправку 13071 для насадок с центральным отверстием  $\varnothing$  5/8" или 1".



*Абразивы  
продаются  
отдельно*

**3400 об/мин, 1 л.с.,  
удлинение 152 мм**

## Модель 13512

- Включает зажимную оправку  $\varnothing$  1/2" для насадок шириной до 51 мм с внутренним  $\varnothing$  1/2" .

## Модель 13516

- Включает комбинированную зажимную оправку 13071 для насадок шириной до 76 мм с центральным отверстием  $\varnothing$  5/8" или 1".

## Модель 13515

- Включает резьбовую зажимную оправку (5/8"-11) для насадок шириной до 89 мм.

## Многоцелевые комплекты

### Модель 13215

- Включает машинку 13214, пневмоколесо пневмонасос и набор лент из шлифшкурки.

### Модель 13525

- Включает машинку 13505, Dynacushion®, пневмонасос, набор лент из шлифшкурки и нетканого абразивного материала на нейлоновой основе.

### Модель 13535

- Включают машинку 13523, пневмоколесо, пневмонасос и набор лент из шлифшкурки.



# Dynastraight®

➤ Для шлифовки, зачистки и полировки

**4500 об/мин**

**Модель 13206 0,7 л.с.**

**Модель 13507 1 л.с.**

- Включает зажимную оправку 13016 для насадок шириной до 51 мм с внутренним  $\varnothing$  1/2" .



*Абразивный круг продается отдельно*

**Модель 13207 0,7 л.с.**

**Модель 13508 1 л.с.**

- Включает комбинированную оправку 13071 для насадок шириной до 76 мм с центральным отверстием  $\varnothing$  5/8" или 1"

**Модель 13523 1 л.с.**

- Включает резьбовую зажимную оправку 13072 (5/8"-11).

13517



*Абразивный круг продается отдельно*

**4500 об/мин, 1 л.с.,  
удлинение 152 мм**

**Модель 13517**

- Включает зажимную оправку  $\varnothing$  1/2" для насадок шириной 51 мм, с внутренним  $\varnothing$  до 1/2" .

**Модель 13520**

- Включает резьбовую оправку (5/8"-11) для насадок  $\varnothing$  до 83 мм.

**Модель 13518**

- Включает комбинированную зажимную оправку 13071 для насадок шириной до 76 мм с центральным отверстием  $\varnothing$  5/8" или 1"

**6000 об/мин**

**1 л.с.**

**Модель 13509**

- Включает комбинированную зажимную оправку 13071 для насадок шириной до 76 мм с центральным отверстием  $\varnothing$  5/8" или 1"



*Абразивный круг продается отдельно*



*Надувной барабан и абразивы продаются отдельно.*


**6000 об/мин, 1 л.с., удлинение 152 мм**

**Модель 13519**

- Включает резьбовую оправку (5/8"-11) для насадок  $\varnothing$  до 83 мм.

## Облегченный Dynastraight®

- Надежный и легкий инструмент для однородной финишной обработки

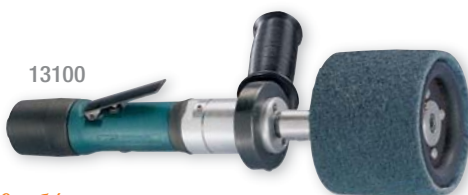

Надувной барабан и абразивы продаются отдельно.

**4500 об/мин**

Модель 13100 **950 об/мин**      Модель 13101 **3200 об/мин**

Модель 13102 **5000 об/мин**

- Включает многоцелевую оправку 13061 для насадок шириной от 13 до 76 мм с центральным отверстием 5/8" или 1" .

## Dynastraight® под лепестковые круги

- Идеально подходит для полирования внутренних поверхностей труб и трубчатых конструкций

**18000 об/мин, 0,5 л.с.**

Модель 51130

- Включает адаптер 51029 для лепестковых кругов.

Абразивные круги продаются отдельно



**18000 об/мин, 0,5 л.с., удлинение 203 мм**

Модель 51134

- Включает адаптер 51116 для лепестковых кругов.

## Шлифмашина с пневматическим барабаном

- Для шлифовки и доводки контурных поверхностей

**3200 об/мин, 0,4 л.с.**

Модель 58050

- Включает пневмобарабан 94434.



# Dynisher

- Позволяет добиться отличного качества линейной доводки изделий из металлов
- Регулируемый защитный кожух для работы возле боковых стенок

**3400 об/мин, 0,7 л.с.**

## Модель 13400

- Включает зажимную оправку  $\varnothing$  3/4".

## Модель 13401

- Включает зажимную оправку  $\varnothing$  19 мм.

**2800 об/мин, 1 л.с.**

## Модель 13450

- Включает зажимную оправку  $\varnothing$  3/4".

## Модель 13410

- Включает машинку 13400, Dynacushion®, насос и две абразивные ленты.

## Модель 13411

- Включает машинку 13450, аксессуары из набора 13410 плюс редукторное масло и шприц для смазки.

## Модель 13460

- Включает машинку 13401 и аксессуары из набора 13410



13450

*Надувной барабан и абразивы продаются отдельно.*

# Mini-Dynisher

**950 об/мин, 0,4 л.с.**

## Модель 13301

- Для насадок  $\varnothing$  до 152 мм.

**3200 об/мин, 1 л.с.**

## Модель 13300

- Для насадок  $\varnothing$  до 114 мм.

## Многоцелевой комплект

## Модель 13310

- Включает машинку 13300, Dynacushion®, насос и две абразивные ленты.



13300

*Надувной барабан и абразивы продаются отдельно.*





# Dyninger

- Шлифование, сглаживание, притирка, снятие ворсистости и вкраплений пыли



**950 об/мин, 0,4 л.с.**

**Модель 52060**

- Включает зажимную оправку  $\varnothing 1''$  для крепления шлифовальных звезд  $\varnothing 203$  мм.

*Звезды продаются отдельно*

**Базовый многоцелевой комплект**

**Модель 52061**

- Включает Dyninger 52060, двенадцать абразивных звезд и правильную плиту для них.

**Расширенный многоцелевой комплект**

**Модель 52062**

- Включает комплект 52061 плюс набор для настольного крепления Dynamount и регулятор скорости.

# Облегченный Dyninger

- 3200 об/мин, 0,4 л.с.; отлично подходит для обработки небольших кромок и филёнок

**Для 102 мм абразивных звезд под шпиндель**



**Модель 52050 цанговый зажим на 1/4"**

**Модель 52051 цанговый зажим на 6 мм**

- Включают шарнирный регулятор воздушного потока 94407 Dynaswivel®.

*Звезды продаются отдельно*

**Для 102 мм абразивных звезд под зажимную оправку**



**Модель 52052**

- Включает зажимную оправку  $\varnothing 1/2''$  и регулятор воздушного потока 94407 Dynaswivel®.



# Зачистные машинки карандашного типа

➤ Идеальный выбор для точной зачистки и доводки

## Модели с лопастным пневмодвигателем

Регулировка в пределах 5000-25000 об/мин

Модель 52861 1/8"\*

Модель 52862 3 мм\*

Модель 52863 1/4"\*

Модель 52864 6 мм\*



## Модели с турбинным двигателем

35000 об/мин

Модель 51706 1/8"\*

Модель 51756 1/8"\*

• Удлиненная модель.

Модель 51707 3 мм\*

Модель 51708 3/32"\*

Удлиненная  
модель



50000 об/мин

Модель 51703 1/8"\*

Модель 51730 1/8"\*

• Керамические подшипники.

Модель 51753 1/8"\*

• Удлиненная модель.

Модель 51732 3 мм\*

• Керамические подшипники.

Стандартная  
модель



Модель 51704 3 мм\*

Модель 51705 3/32"\*

60000 об/мин

Модель 51700 1/8"\*

Модель 51731 1/8"\*

• Керамические подшипники.

Модель 51740 1/8"\*

• Крепежный стержень для  
манипуляторов.

Модель 51750 1/8"\*

• Удлиненная модель.

Модель 51733 3 мм\*

• Керамические подшипники.

Модель с  
крепежным  
стержнем



Модель 51701 3 мм\*

Модель 51742 3 мм\*

• Крепежный стержень для  
манипуляторов.

Модель 51702 3/32"\*

100000 об/мин

Модель 51810 1/8"\*

Модель 51811 1/16"\*

Модель 51812 3/32"\*

Модель 51813 3 мм\*



## Зачистная шлифмашинка карандашного типа с быстрой сменой насадок

- Высокоэффективный турбинный пневмодвигатель без изнашиваемых деталей : редуктора или лопастей.
- Инновационный рычажок открывает цанговый зажим для быстрой смены насадки.



**60000 об/мин**

**Модель 60051 1/8"\***

**35000 об/мин**

**Модель 60051 3/32"\***

## Зачистная машинка карандашного типа с регулируемой скоростью вращения

- Скорость вращения регулируется до 60000 об/мин.
- Прецизионные подшипники обеспечивают увеличенный срок службы.

**Модель 52850 1/8"\***

**Модель 52855 3 мм\***



## Борфрезеры мощностью 0,4 л.с.

- Планетарный редуктор, задний выхлоп, удлиненный глушитель

**Угловая модель**

**3200 об/мин**

**Модель 49420 1/4"\***



**Прямые модели**

**950 об/мин**

**Модель 47200**

- Включает цанговые зажимы на 1/4" и 6 мм.



**3200 об/мин**

**Модель 47201**

- Включает цанговые зажимы на 1/4" и 6 мм.

**5000 об/мин**

**Модель 47202**

- Включает цанговые зажимы на 1/4" и 6 мм.

**\*цанга**

# Борфрезеры мощностью 0,4 л.с.

➤ Модели: прямые, угловые и с угловым смещением 7°

## Прямые модели

• Безредукторный привод.



Без редуктора



48325



52200

Номер модели	Скорость вращения, об/мин	Выхлоп	Тип глушителя	Цанговые зажимы в комплекте
48360	20,000	Задний	Стандартный	1/4", 6 мм
48365**	20,000	Задний	Стандартный	1/8", 3 мм
48325	25,000	Задний	Стандартный	1/4", 6 мм
48370**	25,000	Задний	Стандартный	1/8", 3 мм
48327	30,000	Задний	Стандартный	1/4", 6 мм
48341*	30,000	Задний	Стандартный	1/8", 3 мм
48345**	30,000	Задний	Стандартный	1/8", 3 мм
48201	25,000	Задний	Удлиненный	1/4", 6 мм
48203	30,000	Задний	Удлиненный	1/4", 6 мм
48350	35,000	Задний	Удлиненный	1/8", 3 мм
48355	35,000	Задний	Удлиненный	1/4", 6 мм
52200	25,000	Передний	Стандартный	1/4", 6 мм
52202	30,000	Передний	Стандартный	1/4", 6 мм

\*Модель 48341 включает шланг-глушитель 94994.

\*\*Модели 48345, 48365 и 48370 включают цанговый зажим из 4-х элементов.



46002

## Угловые модели

• Редукторный привод.

Номер модели	Скорость вращения, об/мин	Выхлоп	Тип глушителя	Цанговые зажимы в комплекте
47800	12,000	Передний	Стандартный	1/4", 6 мм
47801	15,000	Передний	Стандартный	1/4", 6 мм
47802	20,000	Передний	Стандартный	1/4", 6 мм
49425	3,200	Задний	Стандартный	1/4", 6 мм
48315	12,000	Задний	Стандартный	1/4", 6 мм
48316	15,000	Задний	Стандартный	1/4", 6 мм
48317	20,000	Задний	Стандартный	1/4", 6 мм
46000	12,000	Задний	Удлиненный	1/4", 6 мм
46001	15,000	Задний	Удлиненный	1/4", 6 мм
46002	20,000	Задний	Удлиненный	1/4", 6 мм

## Борфрезеры мощностью 0,4 л.с.

➤ Модели с угловым смещением 7°



**Без редуктора**

Номер модели	Скорость вращения, об/мин	Выхлоп	Тип глушителя	Цанговые зажимы в комплекте
48335	25,000	Задний	Стандартный	1/4", 6 мм
48337	30,000	Задний	Стандартный	1/4", 6 мм
48205	25,000	Задний	Удлинённый	1/4", 6 мм
48207	30,000	Задний	Удлинённый	1/4", 6 мм
52204	25,000	Передний	Стандартный	1/4", 6 мм
52206	30,000	Передний	Стандартный	1/4", 6 мм

## Планетарный редуктор (низкие обороты)

Номер модели	Скорость вращения, об/мин	Выхлоп	Тип глушителя	Цанговые зажимы в комплекте
47211	3,200	Задний	Удлинённый	1/4", 6 мм
47212	5,000	Задний	Удлинённый	1/4", 6 мм

## Борфрезеры мощностью 0,5 л.с.

➤ Прямые модели, безредукторный привод



 Без редуктора

Номер модели	Скорость вращения, об/мин	Выхлоп	Тип глушителя	Цанговые зажимы в комплекте
51300	15,000	Передний	Стандартный	1/4", 6 мм
51301	18,000	Передний	Стандартный	1/4", 6 мм
51302	20,000	Передний	Стандартный	1/4", 6 мм
51303	24,000	Передний	Стандартный	1/4", 6 мм
51304	15,000	Задний	Удлинённый	1/4", 6 мм
51305	18,000	Задний	Удлинённый	1/4", 6 мм
51306	20,000	Задний	Удлинённый	1/4", 6 мм
51307	24,000	Задний	Удлинённый	1/4", 6 мм

# Борфрезеры мощностью 0,5 л.с.

➤ Модели: прямые и с угловым смещением 7°

## Модели с удлинением 76 мм



Номер модели	Скорость вращения, об/мин	Выхлоп	Тип глушителя	Цанговые зажимы в комплекте
53510	18,000	Задний	Удлинённый	1/4", 6 мм
53511	20,000	Задний	Удлинённый	1/4", 6 мм

## Модели с удлинением 204 мм

Номер модели	Скорость вращения, об/мин	Выхлоп	Тип глушителя	Цанговые зажимы в комплекте
53501	18,000	Задний	Удлинённый	1/4", 6 мм
53502	20,000	Задний	Удлинённый	1/4", 6 мм

## Модели с угловым смещением 7°

• Безредукторный привод.



Без редуктора



Номер модели	Скорость вращения, об/мин	Хвостовик	Выхлоп	Тип глушителя	Цанговые зажимы в комплекте
52211	18,000	Короткий	Передний	Стандартный	1/4", 6 мм
52212	20,000	Короткий	Передний	Стандартный	1/4", 6 мм
52213	24,000	Короткий	Передний	Стандартный	1/4", 6 мм
52216	15,000	Длинный	Передний	Стандартный	1/4", 6 мм
52218	20,000	Длинный	Передний	Стандартный	1/4", 6 мм
52221	18,000	Короткий	Задний	Удлинённый	1/4", 6 мм
52222	20,000	Короткий	Задний	Удлинённый	1/4", 6 мм
52223	24,000	Короткий	Задний	Удлинённый	1/4", 6 мм

## Борфрезеры мощностью 0,5 л.с.

- Прочный стальной корпус.

24000 об/мин

Модель 53807

- Цанговый зажим 1/4", передний выхлоп, стандартный глушитель.



Модель 53808

- Цанговый зажим 1/4", задний выхлоп, стандартный глушитель.

## Борфрезеры мощностью 0,7 л.с.

- Прямые модели



Номер модели	Скорость вращения, об/мин	Выхлоп	Тип глушителя	Цанговые зажимы в комплекте
52256	15,000	Передний	Стандартный	1/4", 6 мм
52257	18,000	Передний	Стандартный	1/4", 6 мм
52258	20,000	Передний	Стандартный	1/4", 6 мм
52100	950	Задний	Удлинённый	1/4", 6 мм
52101	3,400	Задний	Удлинённый	1/4", 6 мм
52102	4,500	Задний	Удлинённый	1/4", 6 мм
52276	15,000	Задний	Удлинённый	1/4", 6 мм
52277	18,000	Задний	Удлинённый	1/4", 6 мм
52278	20,000	Задний	Удлинённый	1/4", 6 мм

## Борфрезеры мощностью 0,7 л.с.

- С угловым смещением 7°, без редуктора

- Отсутствие редуктора позволяет сократить расходы на обслуживание.



Без редуктора

Номер модели	Скорость вращения, об/мин	Хвостовик	Выхлоп	Тип глушителя	Цанговые зажимы в комплекте
52289	18,000	Короткий	Передний	Стандартный	1/4", 6 мм
52290	20,000	Короткий	Передний	Стандартный	1/4", 6 мм
52242	20,000	Длинный	Задний	Стандартный	1/4", 6 мм
52293	18,000	Короткий	Задний	Удлинённый	1/4", 6 мм
52294	20,000	Короткий	Задний	Удлинённый	1/4", 6 мм
52297*	20,000	Короткий	Задний	Удлинённый	1/4", 6 мм

\*Модель 52297 включает боковую рукоятку.

# Борфрезеры мощностью 0,7 л.с.

• Все модели включают цанги на 1/4" и 6 мм.

➤ Угловые модели, задний выхлоп

**12000 об/мин**

Модель 54343

Модель 54347 **удлиненная**

• Дополнительное удлинение 86 мм.

**18000 об/мин**

Модель 54359

Модель 54363 **удлиненная**

• Дополнительное удлинение 86 мм.



## Угловые модели со стальным корпусом

• Прочный стальной корпус

**12000 об/мин**

Модель 54369

Модель 54374 **удлиненная**

• Дополнительное удлинение 86 мм.

**18000 об/мин**

Модель 54387

Модель 54391 **удлиненная**

• Дополнительное удлинение 86 мм.



## Прямые модели со стальным корпусом

• Прочный стальной корпус.

**20000 об/мин**

Модель 53811

• Цанговый зажим 1/4",  
передний выхлоп.

Модель 53812

• Цанговый зажим 1/4",  
задний выхлоп.



## Удлиненные прямые модели со стальным корпусом

• 20000 об/мин, задний выхлоп.

Модель 53781

• Цанговый зажим 1/4"

Модель 53783

• Резьба 3/8"-24





## Борфрезеры мощностью 1 л.с.

- Прямые модели, задний выхлоп, стандартный глушитель



Номер модели	Цанговые зажимы в комплекте	Скорость вращения, об/мин	Тип привода
52660	1/4", 6 мм	950	Планетарный редуктор
52662	1/4", 6 мм	3,400	Планетарный редуктор
52663	1/4", 6 мм	4,500	Планетарный редуктор
52665	1/4", 6 мм	9,000	Безредукторный
52666	1/4", 6 мм	12,000	Безредукторный
52667	1/4", 6 мм	15,000	Безредукторный
52668	1/4", 6 мм	18,000	Безредукторный
52669	1/4", 6 мм	20,000	Безредукторный

## Модели с удлинением 152 мм



Номер модели	Цанговые зажимы в комплекте	Скорость вращения, об/мин	Тип привода
52672	1/4", 6 мм	3,400	Планетарный редуктор
52673	1/4", 6 мм	4,500	Планетарный редуктор
52675	1/4", 6 мм	9,000	Безредукторный
52676	1/4", 6 мм	12,000	Безредукторный
52677	1/4", 6 мм	15,000	Безредукторный
52678	1/4", 6 мм	18,000	Безредукторный
52679	1/4", 6 мм	20,000	Безредукторный

**Для получения дополнительной информации об инструментах, аксессуарах и абразивах посетите наш сайт [www.Dynabrade.com](http://www.Dynabrade.com)!**

**Откройте для себя преимущества Дайнабрейд!**

# Угловые шлифмашинки ø 51 мм

**Угловые**  
**0,33 л.с.**

**18000 об/мин**

**Модель 52590**

- Включает фиксирующую подошву 51345; задний выхлоп, стандартный глушитель.



52590

**С угловой головкой**  
**0,4 л.с.**

**3200 об/мин**

**Модель 49410**

- Инструмент имеет внутреннюю резьбу 1/4"-28; включает адаптер 54021 для подошв с внутренней резьбой 1/4"-20 и подошву 50107 для самоклеющихся абразивных дисков.



49410

**С угловым смещением**  
**7°, 0,4 л.с.**

- Задний выхлоп, без редуктора; включает фиксирующую подошву 51344.

**25000 об/мин**

**Модель 48500**

**Модель 48503**

- Удлиненный глушитель. • Стандартный глушитель.




48503

**Угловые, 0,4 л.с.**

- Включают фиксирующую подошву 51345.

Номер модели	Скорость вращения, об/мин	Выхлоп	Тип глушителя
47820	12,000	Передний	Стандартный
47821	15,000	Передний	Стандартный
47822	20,000	Передний	Стандартный
48520	12,000	Задний	Удлиненный
48521	15,000	Задний	Удлиненный
48522	20,000	Задний	Удлиненный
48540	12,000	Задний	Стандартный
48541	15,000	Задний	Стандартный
48542	20,000	Задний	Стандартный



47821

**С угловым смещением 7°, 0,4 л.с.**

- Без редуктора; включают фиксирующую подошву 51345.

**15000 об/мин**

**Модель 54200**

- Передний выхлоп.

**20000 об/мин**

**Модель 54202**

- Передний выхлоп.



52405

**Модель 54205**

- Задний выхлоп, удлиненный глушитель.

# Угловые шлифмашинки $\varnothing$ 76 мм

## Угловые 0,4 л.с.

- Включают фиксирующую подошву 51346; задний выхлоп, удлиненный глушитель.

**12000 об/мин**

**Модель 48530**



48530

**15000 об/мин**

**Модель 48531**

**20000 об/мин**

**Модель 48532**

## Угловые 0,55 л.с.

- Включают фиксирующую подошву 51347 и боковую рукоятку; безредукторный привод, задний выхлоп.

**15000 об/мин**

**Модель 52557**

- Удлиненный глушитель.

**Модель 52558**

- Стандартный глушитель.



52557



Без редуктора

## Угловые 0,7 л.с.

- Включают фиксирующую подошву 51347; задний выхлоп.

**18000 об/мин**

**Модель 54400**

**Модель 54403**

**Удлиненная модель**

- Удлинение 86 мм.



54403

## Угловые, стальной корпус, 0,7 л.с.

- Включают фиксирующую подошву 51347; задний выхлоп.

**18000 об/мин**

**Модель 54421**

**Модель 54424**

**Удлиненная модель**

- Удлинение 86 мм.



54421

## С угловым смещением 7°, 0,7 л.с.

- Включают фиксирующую подошву 51347; безредукторный привод.

**15000 об/мин**

**Модель 52410**

- Передний выхлоп.

**Модель 52413**

- Задний выхлоп, удлиненный глушитель.

**20000 об/мин**

**Модель 52412**

**Модель 52415**

- Передний выхлоп.
- Задний выхлоп, удлиненный глушитель.



52412



Без редуктора

## Угловые шлифмашинки $\varnothing$ 102 мм

### С pistolной рукояткой 0,7 л.с.

- Безредукторный привод, задний выхлоп.

11000 об/мин

Модель 50324

- Включает фиксирующую подошву 50192.



Без редуктора

### Угловые 0,7 л.с.

- Включают фиксирующую подошву 50192; задний выхлоп.

12000 об/мин

Модель 54406

Модель 54409

Удлиненная модель

- Удлинение 86 мм.



### Угловые, стальной корпус, 0,7 л.с.

- Включают фиксирующую подошву 50192; задний выхлоп.

12000 об/мин

Модель 54427

Модель 54430

Удлиненная модель

- Удлинение 86 мм.



### Угловая модель, 1,3 л.с.

12000 об/мин

Модель 52631

- Включает фиксирующую подошву 50192 и переставную боковую рукоятку.
- Имеет алюминиевый корпус, систему смазки фитильного типа, изолированную рукоятку и поворотный выхлоп.



# Угловые шлифмашинки $\varnothing$ 114 мм

## Угловые модели, 0,55 л.с.

- Безредукторный привод. Все модели имеют рычаг дросселя с предохранителем-фиксатором.

15000 об/мин

### Модель 52515

- Включает дисковую подошву 50267.

### Модель 52516

- Включает дисковую подошву 50267, защитный кожух и рычаг дросселя с предохранителем-фиксатором 07184.

### Модель 52518

- Включает защитный кожух и рычаг дросселя с предохранителем-фиксатором 07184.



Без редуктора

## Угловая модель, 1,3 л.с.

15000 об/мин

### Модель 52634

- Включает дисковую подошву 51148 и переставную боковую рукоятку.
- Имеет алюминиевый корпус, систему смазки фитильного типа и поворотный выхлоп.



На снимке дополнительно заказываемая подошва 50281.



# Угловые шлифмашинки Ø 114 - 127 мм

## С pistolетной рукояткой 0,7 л.с.

- Безредукторный привод; включают дисковую подошву 50267.

**8000 об/мин**

**Модель 50320**

**11000 об/мин**

**Модель 50321**



## Угловые, 1 л.с.

- Включают переставную боковую рукоятку.

**9000 об/мин**

**Модель 52562**

- Включает дисковую подошву 51150; резьба 5/8"-11.

**Модель 52564**

- Внешняя резьба M14.

**11000 об/мин**

**Модель 52561**

- Включает дисковую подошву 51148; резьба 5/8"-11.

**Модель 52565**

- Внешняя резьба M14.



## Вертикальные 1,2 л.с.

- Включают дисковую подошву 51150; боковой выхлоп.

**8500 об/мин**

**Модель 50304**

**11000 об/мин**

**Модель 50307**



## Угловые шлифмашинки Ø 127 мм

Угловая, 1,3 л.с.

12000 об/мин

Модель 52635

- Включает дисковую подошву 51150 и переставную боковую рукоятку.
- Алюминиевый корпус.



52635

## Угловые шлифмашинки Ø 178 мм

Угловая, 1 л.с.

6000 об/мин

Модель 52563

- Включает дисковую подошву 51151; резьба 5/8"-11.



52563

Угловые, 1,3 л.с.

6000 об/мин

Модель 52657

- Включает дисковую подошву 51151; резьба 5/8"-11.

Модель 52656

- Внешняя резьба M14.



52657

7200 об/мин

Модель 52802

- Включает дисковую подошву 51151; резьба 5/8"-11.

8500 об/мин

Модель 53868

- Включает дисковую подошву 51151; резьба 5/8"-11.

Модель 53869

- Внешняя резьба M14.

# Угловые шлифмашины Ø 178 мм

## Вертикальные, 2 л.с.

- Управляемый регулятором двигатель сохраняет обороты при высокой нагрузке.
- Функция защиты от заброса оборотов обеспечивает максимальную безопасность оператора.

**6000 об/мин**

**Модель 53251**

**7200 об/мин**

**Модель 53252**

**8500 об/мин**

**Модель 53253**



Без редуктора



## Вертикальные, 3 л.с.

- Управляемый регулятором двигатель сохраняет обороты при высокой нагрузке.
- Функция защиты от заброса оборотов обеспечивает максимальную безопасность оператора.

**6000 об/мин**

**Модель 53261**

**7200 об/мин**

**Модель 53262**

**8500 об/мин**

**Модель 53263**



Без редуктора



# Зачистные машинки под диски с пониженным центром

**Диаметр 51 мм, 0,4 л.с., угловые модели**

- Включают зачистной диск 90999; задний выхлоп.

**12000 об/мин**

**Модель 52710**

**15000 об/мин**

**Модель 52711**

**20000 об/мин**

**Модель 52712**



52710

**76 мм, 0,4 л.с., угловая модель**

- Задний выхлоп, удлиненный глушитель.

**15000 об/мин**

**Модель 52705**



52705

*Абразивный круг продается отдельно*

**Диаметр 76 мм, 0,55 л.с., угловая модель**

- Безредукторный привод, задний выхлоп. Включает боковую рукоятку.

**15000 об/мин**

**Модель 57127**



57127

*Абразивный круг продается отдельно*



**Без редуктора**

**Диаметр 76 мм, 0,7 л.с., угловое смещение 7°**

- Безредукторный привод, задний выхлоп. Включает боковую рукоятку.

**18000 об/мин**

**Модель 52700**



52700

*Абразивный круг продается отдельно*



**Без редуктора**

# Зачистные машинки под диски с пониженным центром

**Диаметр 76 мм, 0,7 л.с., угловые модели**

- Включают облегченную алюминиевую головку; задний выхлоп.

**18000 об/мин**

**Модель 54767**

- Включает переставную боковую рукоятку.



*Абразивный круг продается отдельно*

**18000 об/мин**

**Модель 54769**

**удлиненная**

- Удлиненная конструкция для лучшего доступа



*Абразивный круг продается отдельно*

**Диаметр 76 мм, 0,7 л.с., угловые модели, стальной корпус**

- Прочный стальной корпус!
- Задний выхлоп.

**18000 об/мин**

**Модель 54783**

- Включает переставную боковую рукоятку.



*Абразивный круг продается отдельно*

**18000 об/мин**

**Модель 54785**

**удлиненная**

- Удлиненная конструкция для лучшего доступа.



*Абразивный круг продается отдельно*

# Зачистные машинки под диски с пониженным центром

**Диаметр 102 мм,  
0,4 л.с., угловая  
модель**

- Задний выхлоп.

**12000 об/мин**

**Модель 52706**



52706

*Абразивный круг  
продается отдельно*

**Диаметр 102 мм, 0,7 л.с., угловые модели**

- На всех моделях облегченная алюминиевая головка.
- Задний выхлоп.

**12000 об/мин**

**Модель 54771**

**Модель 54773**

**удлиненная**



54771

*Абразивный круг  
продается отдельно*

**13500 об/мин**

**Модель 54775**

**Модель 54777**

**удлиненная**



54777

*Абразивный круг  
продается отдельно*

**Диаметр 102 мм, 0,7 л.с., угловая  
модель, стальной корпус**

- Прочный стальной корпус!
- Задний выхлоп.

**12000 об/мин**

**Модель 54787**

**Модель 54789**

**удлиненная**



54791

*Абразивный круг  
продается отдельно*

**13500 об/мин**

**Модель 54791**

**Модель 54793**

**удлиненная**



54793

*Абразивный круг  
продается отдельно*

# Зачистные машинки под диски с пониженным центром

**Диаметр 102 мм, 1 л.с., угловая модель**

- Включает переставную боковую рукоятку; задний выхлоп.

**12000 об/мин**

**Модель 50302**



*Абразивный круг продается отдельно*

**1,3 л.с., угловая модель**

**13500 об/мин**

- Внешняя резьба 3/8"-24.

**Модель 52630**

**Диаметр 102 мм**

**12000 об/мин**

- Внешняя резьба 5/8"-11.

**Модель 52632**

**Диаметр 114 мм**

**Модель 52633**

**Диаметр 127 мм**



*Абразивный круг продается отдельно*

**Диаметр 114 мм - 127 мм, 0,7 л.с., пистолетная рукоятка**

- Безредукторный привод, задний выхлоп; включает съемную боковую рукоятку.

**11000 об/мин**

**Модель 50340**



**Без редуктора**



*Абразивный круг продается отдельно*

## *Зачистные машинки под диски с пониженным центром*

*Диаметр 114 мм - 127 мм, 1,2 л.с.,  
вертикальная модель*

- Безредукторный привод, боковой выхлоп и боковая рукоятка.

*12000 об/мин*

**Модель 50303**



*Абразивный круг  
продается отдельно*

*Диаметр 178 мм, 1,2 л.с. и 2 л.с.,  
угловые модели*

- Боковая рукоятка; боковой выхлоп.

*6000 об/мин*

**Модель 50350 1,2 л.с.**

**Модель 50348 2 л.с.**



*Абразивный круг  
продается отдельно*

# Зачистные машинки под диски с пониженным центром

## Диаметр 178 мм, 2 л.с., вертикальные модели

- Управляемый регулятором двигатель сохраняет обороты при высокой нагрузке.
- Функция защиты от заброса оборотов обеспечивает максимальную безопасность оператора.

6000 об/мин

Модель 53232

7200 об/мин

Модель 53234

8500 об/мин

Модель 53235



53232



Без редуктора

*Абразивный круг  
продается отдельно*

## Диаметр 178 мм, 3 л.с., вертикальные модели

- Управляемый регулятором двигатель сохраняет обороты при высокой нагрузке.
- Функция защиты от заброса оборотов обеспечивает максимальную безопасность оператора.

6000 об/мин

Модель 53242

7200 об/мин

Модель 53244

8500 об/мин

Модель 53245



53242



Без редуктора

*Абразивный круг  
продается отдельно*

# Зачистные машинки под круги тип 1

- Идеально подходят для грубой зачистки
- Управляемый регулятором двигатель сохраняет обороты под нагрузкой.

## Модели ø 152 мм

- Все модели включают усиленный зачистной круг тип 1 Norton NorZon® III (66252837965), шириной 25 мм с центральным отверстием ø 5/8".

6000 об/мин

Модель 53300 3 л.с.

Модель 53308 4 л.с.



Без редуктора



## Модель ø 203 мм

- Включает усиленный зачистной круг тип 1 Norton NorZon® III (66253030782), шириной 25 мм с центральным отверстием ø 5/8".



Без редуктора

4500 об/мин

Модель 53312 4 л.с.



## Зачистные машинки, под круги тип 1

- Чистка и шлифовка металла, выравнивание сварных швов

**Прямые, под круги  $\varnothing$  76 мм и 102 мм, 1 л.с.**

- Задний выхлоп.

**12000 об/мин**

**Модель 52376  $\varnothing$  76 мм**

**Модель 52379  $\varnothing$  102 мм**

**15000 об/мин**

**Модель 52377  $\varnothing$  76 мм**

**Модель 52380  $\varnothing$  102 мм**

**18000 об/мин**

**Модель 52378  $\varnothing$  76 мм**



*Абразивный круг  
продается отдельно*

52376

**Прямые, под круги  $\varnothing$  102 мм,  
1 л.с.**

- Задний выхлоп.

**12000 об/мин**

**Модель 52373**

**15000 об/мин**

**Модель 52374**



52373

*Абразивный круг  
продается отдельно*

## Зачистные машинки под конические или цилиндрические насадки

**Прямые модели, 1 л.с.**

- Задний выхлоп.

**12000 об/мин**

**Модель 52715**

**15000 об/мин**

**Модель 52716**

*Конические абразивные  
насадки продаются отдельно*

**18000 об/мин**

**Модель 52717**

**20000 об/мин**

**Модель 52718**



52715

**Прямые модели, 1 л.с., удлинение 152 мм**

- Задний выхлоп.

**12000 об/мин**

**Модель 52719**

**15000 об/мин**

**Модель 52720**

*Конические абразивные  
насадки продаются отдельно*

**18000 об/мин**

**Модель 52721**

**20000 об/мин**

**Модель 52722**



52719



## Удлиненные прямые зачистные машинки под конические или цилиндрические насадки



*3400 об/мин, 1 л.с., корпус из композитного материала*

**Модель 53521**

• Длина 502 мм

**Модель 53522**

• Длина 714 мм

**Модель 53523**

• Длина 927 мм

*18000 об/мин, 1 л.с., корпус из композитного материала*

**Модель 53531**

• Длина 467 мм

**Модель 53532**

• Длина 679 мм

**Модель 53533**

• Длина 892 мм

*20000 об/мин, 0,7 л.с., стальной корпус*

**Модель 53783**

• Длина 324 мм

## Зачистные машинки под чашечные круги тип 11

- Управляемый регулятором двигатель сохраняет обороты при высокой нагрузке.
- Функция защиты от заброса оборотов обеспечивает максимальную безопасность оператора.

*6000 об/мин, 2 л.с.,*

*Вертикальная модель*

**Модель 53233**



*6000 об/мин, 3 л.с.,*

*Вертикальная модель*

**Модель 53243**



**Без редуктора**

*Чашечный круг в комплект не входит*

# Дисковые отрезные машинки

- Резка листового металла, балок, скоб, болтов и т.п.

## Диаметр 76 мм, 0,4 л.с., угловая модель

- Задний выхлоп.

12000 об/мин

Модель 52439

- Для алмазных отрезных кругов.



52439

Отрезной круг продается отдельно

## Диаметр 76 мм, 0,5 л.с., прямые модели

- Безредукторный привод.

20000 об/мин

Модель 52434

- Передний выхлоп.

Модель 52435

- Задний выхлоп.



52435

Отрезной круг продается отдельно



Без редуктора

## Диаметр 76 мм, 0,5 л.с., угловое смещение 7°

- Безредукторный привод.

20000 об/мин

Модель 52420

- Передний выхлоп.



52420

Отрезной круг продается отдельно



Без редуктора

## Диаметр 76 мм, 0,7 л.с., угловые модели

- Все модели включают облегченную алюминиевую головку.

18000 об/мин

Модель 54730

- Включает переставную боковую рукоятку.

18000 об/мин

Модель 54732 удлиненная

- Обеспечивает лучший доступ.



54730

Отрезной круг продается отдельно

# Дисковые отрезные машинки

**Диаметр 76 мм, 0,7 л.с., угловая модель, стальной корпус**

- Прочный стальной корпус!

**18000 об/мин**

**Модель 54740**

- Включает переставную боковую рукоятку.



*Отрезной круг продается отдельно*

**18000 об/мин**

**Модель 54742 удлинненная**

- Обеспечивает лучший доступ.

**Диаметр 76 мм, 1 л.с., прямые модели, удлинение 152 мм**

- Безредукторный привод, задний выхлоп.

**15000 об/мин**

**Модель 52576**



**Без редуктора**

**18000 об/мин**

**Модель 52577**

**20000 об/мин**

**Модель 52578**

*Отрезной круг продается отдельно*

**Диаметр 102 мм, 0,7 л.с., угловые модели**

**13500 об/мин**

**Модель 54734**

- Включает переставную боковую рукоятку.



**13500 об/мин**

**Модель 54736 удлинненная**

- Обеспечивает лучший доступ.

*Отрезной круг продается отдельно*

**Диаметр 102 мм, 0,7 л.с., угловые модели, стальной корпус**

**13500 об/мин**

**Модель 54744**

- Включает переставную боковую рукоятку.



*Отрезной круг продается отдельно*

**13500 об/мин**

**Модель 54746 удлинненная**

- Обеспечивает лучший доступ.

# Дисковые отрезные машинки

➤ Резка листового металла, балок, скоб, болтов и т.п.

**Диаметр 102 мм,  
0,7 л.с., угловое  
смещение 7°**

- Безредукторный привод, передний выхлоп.

**15000 об/мин  
Модель 52430**

**20000 об/мин  
Модель 52431**



Без редуктора

Отрезной  
круг продается  
отдельно

**Диаметр 102 мм, 1 л.с., прямые модели**

- Задний выхлоп.

**15000 об/мин  
Модель 52573**

**20000 об/мин  
Модель 52574**



Отрезной  
круг продается  
отдельно

**Диаметр 102 мм, 1 л.с., прямые  
модели, удлинение 152 мм**

- Задний выхлоп.

**15000 об/мин  
Модель 52579**

**20000 об/мин  
Модель 52580**



Отрезной круг продается отдельно

**Дополнительная информация об  
инструментах, аксессуарах и  
абразивах на [www.dynabrade.com](http://www.dynabrade.com)**

# "Двухшаговая" система полировки компании Дайнабрейд

- Для устранения небольших дефектов лакового покрытия

## 1-й шаг: шлифовка

### Выберите модель:

Минишлифовалка 58037

Шлифмашинка Mini-Dynorbital® 57502

Шлифмашинка 69502

Mini-Dynorbital® Silver Supreme

- Закрепите абразивный диск на шлифовальной подошве, смочите его водой.
- Установите не центруя шлифовальную подошву на дефект. Слегка прижмите шлифмашинку к поверхности.
- Включите инструмент и шлифуйте в разных направлениях примерно две секунды.
- В процессе шлифования удерживайте подошву в РОВНОМ ПОЛОЖЕНИИ, чтобы машинка и абразив выполнили свою работу. Постарайтесь максимально ограничить размеры шлифуемого участка.
- Поднимите работающий инструмент с поверхности и только после этого выключите его.
- Насухо протрите обработанную поверхность сухой, мягкой тканью.



## 2-й шаг: полировка

### Выберите модель:

Dynabuffer 57126

Dynabuffer 55126

Dynabuffer 58455

- Нанесите небольшое количество полировальной пасты на полировальный круг, установленный на машинку Dynabuffer, и равномерно размажьте ее по поверхности.
- Нанесете "горошинку" пасты на обрабатываемый участок. Равномерно распределите ее с помощью полировального круга по отшлифованной поверхности.
- Прижмите машинку к отшлифованной поверхности (с давлением примерно 3 фунта (1,4 кг)).
- Прижав инструмент, включите его. Отрегулируйте силу нажима, чтобы снизить вибрацию (определите "оптимальный нажим").
- Полируйте в разных направлениях, ровно прижимая полировальный круг или слегка наклоняя его вперед.
- Продолжая полировать, выключите инструмент (включать и выключать машинку следует только в прижатом положении).
- Насухо протрите поверхность чистой, мягкой тканью.
- Если недостатки все еще заметны, повторите "двухшаговую" процедуру полировки.



# *Dynabuffer ø 76 и 127 мм*

- Идеально подходит для "двухшаговой" системы полировки (страница 45).

## *Диаметр 76 мм*

### *Задний выхлоп*

#### **Модель 57126**

- Ход эксцентрика 14 мм
- Оптимальное давление воздуха: 5,5 бар.




## *Диаметр 76 мм*

### *Передний выхлоп*

#### **Модель 55126**

- Повышенная мощность и скорость вращения помогают сократить время полирования на 40%.
- Оптимальное давление воздуха: 5,5 бар.



**Ход эксцентрика 14 мм**

## *Диаметр 127 мм*

### *Задний выхлоп*

#### **Модель 58455**

- Обеспечивает полирование более широких участков за меньшее время.
- Оптимальное давление: 6,2 бара.



## Полировальные машинки под насадки ø 76 мм

- Для удаления царапин, возникших при шлифовании лакового слоя.

### Орбитальная полировальная машинка

2400 об/мин

Модель 57550

- Включает жесткую платформу ø 76 мм 50125, махровый 90027 и шерстяной 90028 полировальные круги.



### Многоцелевой комплект

Модель 57553

- Включает машинку 57550, эксцентриковую головку, платформу, две подошвы с виниловым покрытием, шерстяную и махровую насадки, поролоновую подошву, мелкозернистую и финишную пасты, образцы абразивов, набор ключей.



### Шлифовально-полировальная машинка

12000 об/мин

Модель 69540

- Комбинированный инструмент для эксцентрикового шлифования и орбитального полирования.
- В орбитальном режиме имеет все преимущества приведенной ниже модели 69550.



### Орбитальная полировальная машинка

12000 об/мин

Модель 69550

- Возможно использование шерстяных и поролоновых кругов ø 76 мм.
- Свободная частота вращения 12000 об/мин с замедлением до менее 4000 об/мин под нагрузкой.



# Полировальные машинки под насадки ø 76 мм

➤ Для удаления следов шлифовки лакового слоя.

## С угловым смещением 7°

- Модели с угловым смещением 7° включают подошву 50126 на "липучке", махровый круг 90027 и шерстяной полировальный круг 90028.



Орбитальное движение

**3200 об/мин**

**Модель 51400**

**3600 об/мин**

**Модель 51402**

**5000 об/мин**

**Модель 51401**



## Многоцелевой комплект

**Модель 51405**

- Включает инструмент 51400, платформу на "липучке", шерстяной круг, поролоновый круг, финишную и мелкозернистую пасты, ключ на 14 мм.

## Угловые

**3200 об/мин**

**Модель 53460**

- Включает махровый круг 90027, шерстяной полировальный круг 90028 и подошву на "липучке" 50122.



## Многоцелевой комплект для шлифовки и полировки

**Модель 53465**

- Включает машинку 53417, шлифовальную головку, адаптер, набор шлифовальных подошв, абразивные материалы, ключи, мелкозернистую и финишную пасты, масло для редуктора, консистентную смазку и два смазочных шприца.





# Полировальные машинки под насадки ø 76 мм

➤ Для удаления следов шлифовки лакового слоя.

## Угловая с удлинением

3200 об/мин

Модель 49445

- Длина увеличена на 152 мм!
- Позволяет использовать предлагаемые дополнительно платформу и полировальный круг ø 76 мм.



## Угловая

3200 об/мин

Модель 49440

- Включает адаптер 54021 (внешняя резьба 1/4"-20) и подошву 50120 на "липучке".



## Многоцелевой комплект

Модель 49403

- Включает машинку 49440, орбитальную шлифовальную головку, две шлифовальные подошвы, подошву на "липучке", адаптер, шерстяной и махровый полировальные круги, мелкозернистую и финишную пасты, ключи и набор абразивов.



## Прямые полировальные машинки

➤ Предлагаются модели на 0,4 л.с. и 0,7 л.с.

- Все модели включают цанговые зажимы на 1/4" и 6 мм.
- Для работы с полировальными кругами диаметром до 102 мм.



Орбитальное движение



Стержневая оправка и полировальные круги продаются отдельно

52101

**950 об/мин**

**Модель 47200**

- 0,4 л.с.

**Модель 52100**

- 0,7 л.с.

**3200 об/мин**

**Модель 47201**

- 0,4 л.с.

**Модель 52101**

- 0,7 л.с.

**4500 об/мин**

**Модель 52102**

- 0,7 л.с.

**5500 об/мин**

**Модель 47202**

- 0,4 л.с.

## Полировальные машинки, диаметр насадки 127-203 мм

➤ Предлагаются модели на 0,4 л.с. и 0,7 л.с. с угловым смещением 7°



Орбитальное движение



Боковая рукоятка с муфтой продается отдельно

51450

**3200 об/мин**

**Модель 51430**

- 0,4 л.с., внешняя резьба 3/8"-24.
- Включает подошву 50147 ø 127 мм на "липучке" и полировальный поролоновый круг 90040.

**3400 об/мин**

**Модель 51450**

- 0,7 л.с., внешняя резьба 5/8"-11.

**Модель 51454**

- 0,7 л.с., внешняя резьба M14.

**4500 об/мин**

**Модель 51451**

- 0,7 л.с., внешняя резьба 5/8"-11.

**Модель 51455**

- 0,7 л.с., внешняя резьба M14.

# Полировальные машинки, диаметр насадки 152-203 мм

➤ Предлагаются модели на 0,7 л.с. и 1 л.с.



## Модели на 0,7 л.с.

### 0-2000 об/мин

#### Модель 51470

- Внешняя резьба 5/8"-11.

#### Модель 51600

- Внешняя резьба М14.

*Платформа и полировальный круг продаются отдельно*

### 0-3100 об/мин

#### Модель 51472

- Внешняя резьба 5/8"-11.

#### Модель 51601

- Внешняя резьба М14.

### 2500 об/мин

#### Модель 51459

- Внешняя резьба 5/8"-11.

#### Модель 51458

- Внешняя резьба М14.

## Комплекты аксессуаров

- Включает подошву  $\varnothing$  152 мм или 203 мм, шланговый глушитель воздушный шланг 10 мм, масло для редуктора, консистентную смазку и смазочный шприц.

#### Модель 50791

- Подошва  $\varnothing$  152 мм.

#### Модель 50792

- Подошва  $\varnothing$  203 мм.



## 1 л.с. Модели

### 1250 об/мин

#### Модель 51390

- Внешняя резьба 5/8"-11.

#### Модель 51394

- Внешняя резьба М14.

*Платформа и полировальный круг продаются отдельно*

### 1800 об/мин

#### Модель 51391

- Внешняя резьба 5/8"-11.

#### Модель 51395

- Внешняя резьба М14.

### 2800 об/мин

#### Модель 51392

- Внешняя резьба 5/8"-11.

#### Модель 51396

- Внешняя резьба М14.

### 4500 об/мин

#### Модель 51393

- Внешняя резьба 5/8"-11.

#### Модель 51397

- Внешняя резьба М14.

# Дрели, 0,4 л.с.

## Пистолетная рукоятка

- Новый эргономичный дизайн для повышенного комфорта.
- Упор для пальца на обеих сторонах инструмента повышает стабильность и комфорт работы.
- Предлагаются модели с скоростью вращения от 500 до 20000 об/мин.



Мощный пневмодвигатель с высоким крутящим моментом

Модели на 1/4" с патронами Dynachuck или Jacobs®.

52836



Удобный упор для пальца на обеих сторонах инструмента.

Кнопка "мягкого включения".

Эргономичная текстура рукоятки.

## Модели с патроном 1/4"

Скорость	Dynachuck	Jacobs®
500 об/мин	52831	52931
1000 об/мин	52832	52932
2400 об/мин	52833	52933
3600 об/мин	52834	52934
5500 об/мин	52835	52935
20000 об/мин	52836	52936

## Модели с патроном 3/8"

Скорость	Jacobs®
500 об/мин	52986
1000 об/мин	52987

# Дрели на 0,4 л.с.

## Угловая головка, резьба 1/4"-28

- Возможность использования сверл с резьбой 1/4"-28; задний выхлоп.



**9500 об/мин**

**Модель 49455**

- Стандартный глушитель.

**3200 об/мин**

**Модель 49430**

- Удлиненный глушитель.

## Угловая модель, резьба 1/4"-28

- Возможность использования сверл с резьбой 1/4"-28; задний выхлоп.

**3200 об/мин**

**Модель 53435**

- Стандартный глушитель.



## Прямые модели

- Включает патрон 1/4"; с ключом задний выхлоп с удлиненным глушителем.

**950 об/мин**

**Модель 53077**

**3200 об/мин**

**Модель 53078**

**5000 об/мин**

**Модель 53079**



## Угловое смещение 7°

- Включает патрон 1/4"; с ключом задний выхлоп с удлиненным глушителем.

**950 об/мин**

**Модель 53072**

**3200 об/мин**

**Модель 53073**

**5000 об/мин**

**Модель 53074**



## Угловые модели

- Включает патрон 1/4"; с ключом стандартный глушитель на моделях с задним выхлопом.

**12000 об/мин**

**Модель 51846**

- Передний выхлоп.

**Модель 53046**

- Задний выхлоп.

**15000 об/мин**

**Модель 51847**

- Передний выхлоп.

**Модель 53047**

- Задний выхлоп.

**20000 об/мин**

**Модель 51848**

- Передний выхлоп.

**Модель 53048**

- Задний выхлоп.



## Дрель на 0.5 л.с. л.с.

20000 об/мин

Модель 53037

- Включает патрон 1/4"; с ключом передний выхлоп.



53037

## Дрели на 0,7 л.с.

### Пистолетная рукоятка

- Съемная боковая рукоятка; задний выхлоп.

### Модели с патроном 3/8"

500 об/мин

Модель 53091

1800 об/мин

Модель 53093

2400 об/мин

Модель 53094

3400 об/мин

Модель 53060

4500 об/мин

Модель 53095

20000 об/мин

Модель 53096



53060,  
53093-53095

53090-53092

### Модели с патроном 1/2"

500 об/мин

Модель 53092

950 об/мин

Модель 53090

### Угловое смещение 7°

- Включает патрон с ключом 1/2" и съемную боковую рукоятку; задний выхлоп.

3400 об/мин

Модель 53080



53080

4500 об/мин


Модель 53081

## Дрель, 1 л.с.

850 об/мин

Модель 53143

- Патрон 1/2", с ключом переставная боковая рукоятка, угловая модель, задний выхлоп.
- Идеально подходит для работы с концевыми фрезами



53143

Аксессуары продаются отдельно

# Серия "ДунаPen"

➤ Для гравировки, точечной выборки и снятия заусенец

- 14000 движений в минуту, длина хода 0.177 мм, вращение пневмошланга на 360° вокруг оси.
- Позволяет использовать пуансоны, надфили, штихели.

**Модель 10843**      **Модель 10832**

- Цанга 1/8".
- Цанга 3 мм.



## Напильниковый комплект ДунаPen

**Модель 10844**

- 10832 с цангами 51673 (3 мм) и Машинка 51659 (1/8").
- Три надфиля с двойной насечкой.
- Ключ 95731.



## Гравировочный комплект ДунаPen

**Модель 10846 1/8"**

- ДунаPen 10843 с цангой 51659
- Пуансон 90990.
- Ключ 95731.



## Комплект штихелей ДунаPen

**Модель 10848 1/8"**

- ДунаPen 10843 с цангой 51659.
- Штихель 90992 с наконечником 1/8".
- Штихель 90994 с наконечником 1/4".
- Пуансон 90990.
- Ключ 95731.



## Комплект ДунаPen

**Модель 10850 1/8"**

- ДунаPen 10843 со цангой 51659.
- Три надфиля с двойной насечкой.
- Пуансон 90990.
- Штихель 90992 с наконечником 1/8".
- Штихель 90994 с наконечником 1/4".
- Ключ 95731.



*Также предлагаются дополнительные комплекты с инструментом 10832 и аксессуарами на 3 мм.*

# Инструмент возвратно-поступательного действия

## Прямой пневмонапильник

- 0,4 л.с., задний выхлоп.



Напильники продаются отдельно

2400 движений в минуту

### Модель 12200

- Круглый держатель для напильников 1/4".

### Модель 12201

- Круглый держатель для напильников 1/4" и адаптер 12197 для напильников длиной 152 мм.

## Пневмонапильник

### Модель 12202

- Включает машинку "Стокейд" 12201, три напильника и комплект абразивных полосок 90977.

## Шлифмашина "Stockade"

- 0,4 л.с., задний выхлоп.



2400 движений в минуту

### Модель 12204

- Удлинитель: длина 127 мм, ширина 13 мм. Включает две абразивные полоски и три опорные пластины.

## Пила "Stockade"

- 0,4 л.с., задний выхлоп.



2400 движений в минуту

### Модель 12205

- Включает адаптер держателя 12212, направляющую 12183 и ножевочное полотно 90935.

Комплект с пилой "Stockade"

### Модель 12206

- Включает пилу "Stockade" 12205 и набор ножевочных полотен 90933.

## Комплект с напильником/пилой "Stockade"

### Модель 12207

- Включает пилу "Stockade" 12205, три адаптера, направляющую 12183, три напильника и два ножевочных полотна.

## Dynadie® III

5000 движений в минуту

### Модель 12250

- Для надфилей с хвостовиком  $\varnothing$  1/4" или 1/8".
- Включает шарнирное соединение с регулятором воздушного потока Dynaswivel® 94407.



Напильники продаются отдельно

12250



## Фрезерные машинки

- Отличное решение для больших объёмов резки кромок
- Все модели используются с фрезами на 1/4"

**0.4 л.с., 30000 об/мин**

**Модель 51854**

- Пневмопривод 51814  
можно заказать отдельно.



**0.7 л.с., 20000 об/мин**

**Модель 51854**

- Пневмопривод 51817  
можно заказать отдельно.



*Доступны и другие модели фрезерных машинок.*

## Dynascalor

- Инструмент для удаления окалины и подготовки поверхности

**Ручные модели, 0,7 л.с.**

**Прямые модели, 2400 об/мин**

**Модель 30304**

- Зачистка внутренней поверхности труб; ширина обработки 51 мм.

**Модель 30336**

- Зачистка плоских поверхностей; ширина обработки 51 мм.

**Угловая модель, 1950 об/мин**

**Модель 30337**

- Зачистка плоских поверхностей; ширина обработки 51 мм.



*Аксессуары серии "Бондид шот" продаются отдельно*

**Двухсторонняя 0,7 л.с.**

**2100 об/мин**

**Модель 30200**

- Одновременная двухсторонняя зачистка; ширина обрабатываемой поверхности 25 мм.

**Модели для пола**

**1600 об/мин**

**Модель 30303 1,7 л.с.**

- Ширина обрабатываемой поверхности 51 мм.

**Модель 31600 4 л.с.**

- Ширина обрабатываемой поверхности 76 мм.



# Промышленные гайковерты

- Эффективная затяжка и отворачивание болтов, гаек и пр. в разных секторах промышленности
- Инструмент разработан и создан для высоких нагрузок
- Цельнометаллический износостойкий корпус

## Модель 33300 *квадрат 1/2"*

- Максимальный крутящий момент 510 Нм.
- Рабочий диапазон крутящего момента: 54 - 340 Нм.
- Конструкция муфты с двумя кулачками повышает срок службы.



## Модель 33310 *квадрат 3/4"*

- Максимальный крутящий момент: 1900 Нм.
- Рабочий диапазон крутящего момента: 475 - 1900 Нм.
- Сдвоенная молотковая муфта обеспечивает повышенную мощность!



## Модель 33320 *квадрат 1"*

- Максимальный крутящий момент: 2710 Нм.
- Рабочий диапазон крутящего момента: 1355 - 2170 Нм.
- Сдвоенная молотковая муфта обеспечивает повышенную мощность!



## Модель 33330 *квадрат 1-1/2"*

- Максимальный крутящий момент: 4070 Нм.
- Рабочий диапазон крутящего момента: 2170 - 3400 Нм.
- Сдвоенная молотковая муфта обеспечивает повышенную мощность!



# Dynorbital® Supreme

## Орбитально-эксцентрикковые шлифмашинки

- Давняя репутация ЛУЧШЕЙ шлифмашинки на рынке
- Комплектующие высочайшего качества для нагрузок промышленного использования
- Включает подогнанную по весу высококачественную шлифовальную подошву

**Без опции отвода пыли,  
12000 об/мин.**

- Дополнительно предлагаются комплекты для простого добавления опции отвода пыли.

Диаметр подошвы	Модели с орбитой 10 мм	Модели с орбитой 5 мм	Модели с орбитой 2.5 мм
89 мм	56870	56800	56840
127 мм	56880	56815	56850
152 мм	56890	56826	56859



56826

**Модели с автоматическим отводом пыли,  
12000 об/мин.**

- Для работы с переносными автономными системами сбора пыли.

Диаметр подошвы	Модели с орбитой 10 мм	Модели с орбитой 5 мм	Модели с орбитой 2.5 мм
89 мм	56873	56803	56843
127 мм	56883	56818	56853
152 мм	56893	56829	56862



56829

**Централизованный отвод пыли, 12000 об/мин.**

- Вакуумный патрубок с внешним  $\varnothing$  25 мм для подключения к централизованным системам отвода пыли.

Диаметр подошвы	Модели с орбитой 10 мм	Модели с орбитой 5 мм	Модели с орбитой 2.5 мм
89 мм	56874	56804	56844
127 мм	56884	56819	56854
152 мм	56894	56830	56863



56830

# Wet Dynorbital® Supreme

- Орбитально-эксцентрикковые машинки для влажной шлифовки, 10000 об/мин

## Базовые модели

- Без подачи воды.

**Орбита 5 мм**

**Диаметр 127 мм**

**Модель 57572**

- Включает подошву на "липучке" 54325.

**Диаметр 152 мм**

**Модель 57577**

- Включает подошву на "липучке" 54327.

## Модели премиум-класса

- С регулируемой подачей воды.

**Орбита 5 мм**

**Диаметр 89 мм**

**Модель 57571**

- Включает подошву на "липучке" 54311.

**Диаметр 127 мм**

**Модель 57573**

- Включает подошву на "липучке" 54325.

**Диаметр 152 мм**

**Модель 57575**

- Включает подошву на "липучке" 54327.



57574

**Модель 57582**

- Включает подошву на "липучке" 54325.

**Модель 57584**

- Включает подошву на "липучке" 54327.



57573

**Орбита 2.5 мм**

**Модель 57583**

- Включает подошву на "липучке" 54325.

**Модель 57585**

- Включает подошву на "липучке" 54327.

## Угловая орбитальная машинка для влажной шлифовки

- Возможно использование подошв  $\varnothing$  127 мм, 152 мм или 203 мм

**0-2000 об/мин**      **0-3100 об/мин**

**Модель 51602**

**Модель 51603**

## Модель премиум-класса

**0-2000 об/мин**

**Модель 51604**

- Включает шланговый глушитель.



51604

*Подошвы продаются отдельно*

# *Dynorbital® Silver Supreme* **Орбитально-эксцентрикковые шлифмашинки**

- Легкая, но мощная!
- Самая НАДЕЖНАЯ шлифмашинка на рынке
- Включает подогнанную по весу высококачественную шлифовальную подошву

## *Без опции отвода пыли, 12000 об/мин.*

- Дополнительно предлагаются комплекты для простого добавления опции отвода пыли.

Диаметр подошвы	Модели с орбитой 10 мм	Модели с орбитой 5 мм	Модели с орбитой 2.5 мм
76 мм	69100	69105	69110
89 мм	69000	69015	69030
127 мм	69005	69020	69035
152 мм	69010	69025	69040



69025

## *Модели с автоматическим отводом пыли, 12000 об/мин.*

- Для работы с переносными автономными системами сбора пыли.

Диаметр подошвы	Модели с орбитой 10 мм	Модели с орбитой 5 мм	Модели с орбитой 2.5 мм
76 мм	69103	69108	69113
89 мм	69003	69018	69033
127 мм	69008	69023	69038
152 мм	69013	69028	69043



69028

## *Централизованный отвод пыли, 12000 об/мин.*

- Вакуумный патрубок с внешним Ø 25 мм для подключения к централизованным системам отвода пыли.

Диаметр подошвы	Модели с орбитой 10 мм	Модели с орбитой 5 мм	Модели с орбитой 2.5 мм
76 мм	69104	69109	69114
89 мм	69004	69019	69034
127 мм	69009	69024	69039
152 мм	69014	69029	69044



69029

# *Dynorbital-Spirit®*

## *Орбитально-эксцентрикковые шлифмашинки*

- Предназначена для легкой и средней нагрузки
- Идеально подходит для работы на вертикальных и контурных поверхностях
- Включает подогнанную по весу высококачественную шлифовальную подошву

*Без опции отвода пыли, 12000 об/мин.*

- Дополнительно предлагаются комплекты для простого добавления опции отвода пыли.

Диаметр подошвы	Модели с орбитой 10 мм	Модели с орбитой 5 мм	Модели с орбитой 2.5 мм
76 мм	59100	59105	59110
89 мм	59000	59015	59030
127 мм	59005	59020	59035
152 мм	59010	59025	59040



59025

*Модели с автоматическим отводом пыли, 12000 об/мин.*

- Для работы с переносными автономными системами сбора пыли.

Диаметр подошвы	Модели с орбитой 10 мм	Модели с орбитой 5 мм	Модели с орбитой 2.5 мм
76 мм	59103	59108	59113
89 мм	59003	59018	59033
127 мм	59008	59023	59038
152 мм	59013	59028	59043



59028

*Централизованный отвод пыли, 12000 об/мин.*

- Вакуумный патрубок с внешним  $\varnothing$  25 мм для подключения к централизованным системам отвода пыли.

Диаметр подошвы	Модели с орбитой 10 мм	Модели с орбитой 5 мм	Модели с орбитой 2.5 мм
76 мм	59104	59109	59114
89 мм	59004	59019	59034
127 мм	59009	59024	59039
152 мм	59014	59029	59044



59029

## *HiVac* *Dynorbital-Spirit®*

- Небольшой, но мощный инструмент с функцией пылеотведения
- Орбитально-эксцентриксовая шлифмашинка, диаметр 76 мм

*Модели с автоматическим отводом пыли, 12000 об/мин.*

**Модель 59116** *Орбита 2.5 мм*

**Модель 59115** *Орбита 5 мм*

- Включает вакуумную шлифовальную подошву 56142.



*Централизованный отвод пыли, 12000 об/мин.*

**Модель 59118** *Орбита 2.5 мм*

**Модель 59117** *Орбита 5 мм*

- Включает вакуумную шлифовальную подошву 56142.



## *Mini-Dynorbital®* *Орбитально-эксцентриксовые шлифмашинки*

- Отлично подходит для удаления вкраплений пыли на лаковом покрытии

*5000 об/мин*

**Модель 57500**

- Включает шлифовальную головку 54034, подошву  $\varnothing$  19 мм, подошву  $\varnothing$  32 мм, образцы пленочных микроабразивных дисков.

**Модель 57503**

- Включает шлифовальную головку 54035 (под шлифовальные подошвы с внешней резьбой).
- Включает шлифовальную подошву  $\varnothing$  32 мм (54037).



57502

*7500 об/мин*

**Модель 57502**

- Включает шлифовальную головку 54035 (под шлифовальные подошвы с внешней резьбой).
- Включает шлифовальную подошву  $\varnothing$  32 мм (54037).

**Модель 57504**

- Включает шлифовальную головку 54034 и подошву  $\varnothing$  32 мм.

## *Mini-Dynorbital® Silver Supreme*

- Для тонкой шлифовки и точечного ремонта лакового покрытия
- Орбита 5 мм для сверхтонкой окончательной обработки

**5000 об/мин**

### **Модель 69500**

- Включает подошву 54018, резьба 1/4"-20.

### **Модель 69503**

- Включает фиксирующую подошву 54037.

**7500 об/мин**

### **Модель 69502**

- Включает фиксирующую подошву 54037.

### **Модель 69504**

- Включает подошву 54018, резьба 1/4"-20.



*В комплекте нецарапающий подвесной кронштейн*

## *Угловая модель Mini-Dynorbital®*

- Идеально подходит для простого точечного ремонта окрашенных поверхностей
- Орбита 5 мм для сверхтонкой окончательной обработки

**3200 об/мин**

### **Модель 53415**

- Включает шлифовальную головку 54029 и фиксирующую подошву с внешней резьбой.

### **Модель 53417**

- Включает шлифовальную головку 54028 и фиксирующую подошву с внутренней резьбой.



### **Многоцелевой комплект**

### **Модель 53465**

- Включает машинку 53417, набор шлифовальных подошви полировальные круги, мелкозернистую и финишную пасты, масло для редуктора, консистентную смазку, смазочные шприцы, ключи и образцы абразивов.



# Mini-Dynorbital с угловым смещением 7°

- Орбита 5 мм для сверхтонкой окончательной обработки

**3200 об/мин**

**Модель 51410**

- Включает шлифовальную головку 54034 и фиксирующую подошву 54018 с внутренней резьбой.

**Модель 51411**

- Включает шлифовальную головку 54035 и фиксирующую подошву с внешней резьбой 54037.

**5000 об/мин**

**Модель 51412**

- Включает шлифовальную головку 54034 и фиксирующую подошву 54018 с внешней резьбой.



51410

**Многоцелевой комплект**

**Модель 51415**

- Включает машинку на 3200 об/мин, две шлифовальные головки, набор подошв, абразивов и ключей, цанговый зажим.

# Угловая головка Mini-Dynorbital®

- Орбита 5 мм для сверхтонкой окончательной обработки

**3200 об/мин**

**Модель 49400**

- Шлифовальная головка 54028 и фиксирующая подошва с внутренней резьбой 54018.

**Модель 49401**

- Шлифовальная головка 54029 и фиксирующая подошва с внешней резьбой 54031.

**Комплект с угловой шлифмашинкой**

**Модель 49402**

- Пневмомашинка на 3200 об/мин, две шлифовальные головки, три шлифовальные подошвы, адаптер, цанговый зажим и образцы абразивов.



49400

**Набор для шлифовки и полировки**

**Модель 49403**

- Пневмомашинка на 3200 об/мин, шлифовальная головка, подошва на "липучке", две шлифовальные виниловые подошвы, адаптер, шерстяной и махровый полировальные круги, ключи, мелкозернистая и финишная пасты, образцы абразивов.

# Двуручные Dynorbital®

➤ Для комфортной работы двумя руками



## Без опции отвода пыли, 12000 об/мин.

- Предлагаются комплекты для простого добавления опции отвода пыли.

Диаметр подошвы	Модели с орбитой 5 мм	Модели с орбитой 10 мм
127 мм	58400	58415
152 мм	58405	58418
203 мм	58410	—

## Модели с автоматическим отводом пыли, 12000 об/мин.

- Для работы с переносными автономными системами сбора пыли.

Диаметр подошвы	Модели с орбитой 5 мм	Модели с орбитой 10 мм
127 мм	58401	58416
152 мм	58406	58419
203 мм	58411	—

## Централизованный отвод пыли, 12000 об/мин.

- Вакуумный патрубок с внешним  $\varnothing$  1" для подключения к централизованным системам отвода пыли.

Диаметр подошвы	Модели с орбитой 5 мм	Модели с орбитой 10 мм
152 мм	58409	58420
203 мм	58414	—

## Низкопрофильная модель

12000 об/мин

### Модель 57101

- Включает безвакуумную подошву 56106  $\varnothing$  127 мм.
- Многофункциональная, облегченная, двуручная орбитально-эксцентриковая шлифмашинка.



# *Dynorbital®*

## *Диаметр 279 мм*

- Ход эксцентрика 19 мм обеспечивает отсутствие спиралевидных следов
- Большой диаметр позволяет обрабатывать большие площади за меньшее время

*2500 об/мин*  
*Без опции*  
*отвода пыли*

**Модель 58480**

- Включает подошву 56231 на "липучке".



*2500 об/мин*  
*Централизованный*  
*отвод пыли*

**Модель 58485**

- Включает подошву 56231 на "липучке".
- Вакуумный кожух с патрубком 32 мм для подключения к внешней системе отвода пыли.



# Шлифмашинка двойного действия DynaLocke®

- Шлифовальная и орбитально-эксцентриковая шлифмашинка, 12000 об/мин
- Оригинальный утопленный переключатель для легкой смены режима вращения



58430



Орбитальное движение



Эксцентрик 5 мм

## Без опции отвода пыли

- Включает низкопрофильную шлифовальную подошву из качественного полиуретана на "липучке".

**Диаметр 76 мм**

**Модель 58460**

**Диаметр 89 мм**

**Модель 58465**

**Диаметр 127 мм**

**Модель 58430**

**Диаметр 152 мм**

**Модель 58435**

## Модели с автоматическим отводом пыли

- Внешний вакуумный патрубок  $\varnothing$  32 мм для оптимального пылеотвода.
- Включает низкопрофильную шлифовальную подошву на "липучке" из качественного полиуретана.

**Диаметр 76 мм**

**Модель 58460**

**Диаметр 89 мм**

**Модель 58465**

**Диаметр 127 мм**

**Модель 58430**

**Диаметр 152 мм**

**Модель 58435**

# DynaLocke®, 1,3 л.с.

- Мощный инструмент с насадкой DynaLocke®

**12000 об/мин**

**Модель 52760**

- Включает насадку DynaLocke® 61318, с помощью которой машинка легко переключается со стандартного орбитального режима на эксцентриковый. Также включает масло 95848 и шприц для смазки редуктора 95541.



52760

61318

## Насадка DynaLocke®

- Превращает орбитальный инструмент в шлифмашинку ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ!



Орбитальное движение



Эксцентрик 5 мм




61318

### Модель 61318 *резьба 5/8"-11*

- Превращает ротационный инструмент (с максимальной скоростью вращения 12000 об/мин) в шлифмашинку двойного действия! Насадка обеспечивает простое переключение со стандартного ротационного режима на эксцентриковый.
- В комплект насадки входит платформа 54325 средней жесткости на "липучке".

## Шлифмашинки с редукторным приводом

- 900 об/мин для агрессивного съема материала



Эпициклоидный режим



58441

### *Без опции отвода пыли*

- Включает низкопрофильную шлифовальную подошву из качественного полиуретана на "липучке".

*Диаметр 127 мм*    *Диаметр 152 мм*    *Диаметр 203 мм*

Модель 58441

Модель 58442

Модель 58445

### *Централизованный отвод пыли*

- Включает низкопрофильную шлифовальную подошву из качественного полиуретана.

*Диаметр 127 мм*    *Диаметр 127 мм*    *Диаметр 203 мм*

Модель 58443

Модель 58444

Модель 58446

- Для подошв с 6 отверстиями.
- Для подошв с 8 отверстиями.
- Для подошв с 8 отверстиями.
- Вакуумный кожух с вакуумным патрубком с внешним  $\varnothing$  25 мм.
- Вакуумный кожух с вакуумным патрубком с внешним  $\varnothing$  25 мм.
- Вакуумный кожух с вакуумным патрубком с внешним  $\varnothing$  51 мм.

# Шлифмашинки с редукторным приводом, диаметр 279 мм

- Для быстрого, управляемого шлифования
- 900 об/мин для агрессивного удаления материала



Эпициклоидный  
режим

*Без опции  
отвода пыли*

**Модель 58040**

- Включает подошву 56231 на "липучке".



*Централизованный  
отвод пыли*


**Модель 58041**

- Включает подошву 56231 на "липучке".
- Вакуумный кожух с с внешним патрубком  $\varnothing$  32 мм.



## Машинка для точечной шлифовки Dynafine®

- Отлично подходит для обработки труднодоступных углов

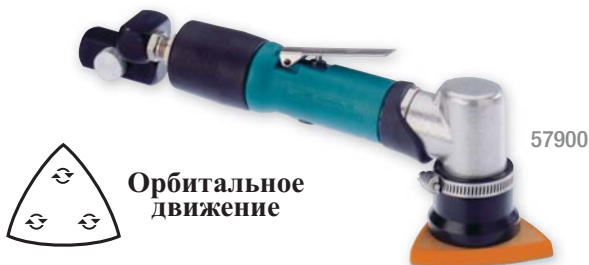

**13000 об/мин**

**Модель 57900**

- Включает треугольную (57951) и каплевидную (57593) подошвы на "липучке".
- Включает шарнирное соединение с регулятором воздушного потока Dynaswivel® 94407.

**Многоцелевой комплект**

**Модель 57910**

- Включает машинку 57900 с подошвами на "липучке" и с виниловым покрытием шарнирное соединение с регулятором воздушного потока Dynaswivel®, набор абразивов.

## Пальцевидная шлифмашинка Dynafine®

- Отлично подходит для обработки труднодоступных участков




**13000 об/мин**

**Модель 57930**

- Включает изогнутую шлифовальную консоль 57932 (с мягкой опорной пластиной 57938) и набор абразивов.
- Включает шарнирное соединение с регулятором воздушного потока Dynaswivel® 94407.

# Машинка для шлифовки профиля Dynafine®

- Настоящая находка для производителей изделий из твердых материалов!



Орбитальное движение

**13000 об/мин**

**Модель 58000**

- Включает подошвы 58021 и 58024 для шлифовки профиля.
- Включает шарнирное соединение с регулятором воздушного потока Dynaswivel® 94407.

**Шлифовальные подошвы в комплекте:**

**58021**

Радиус  
10 мм



**58024**

Обратный  
радиус 19 мм



- Предлагаются подошвы трех дополнительных типов.



**Многоцелевой комплект**

**Модель 58010**

- Включает машинку 58000 с пятью шлифовальными подошвами и набором самоклеющихся абразивов.

# Машинка для шлифовки филенок Dynafine®

- Оптимально подходит для шлифовки филенок и линейного профиля

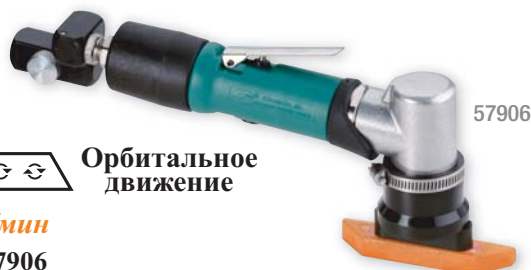

Орбитальное движение

**13000 об/мин**


**Модель 57906**

- Включает подошву 57956.
- Включает шарнирное соединение с регулятором воздушного потока Dynaswivel® 94407.



# *Dynabug® "Модель Т"*

➤ Для снятия фаски, шлифовки, доводки и притирки



**Орбитальное движение**



**Без опции отвода пыли**

**Подошва 102 x 110 мм (с зажимами)**

**Модель 57920**

- Включает подошву 57999 с виниловым покрытием.

**Подошва "четверть листа",  
размеры 108 x 114 мм**

**Модель 57923**

- Включает подошву на "липучке" 57998.

**Модель 57923**

- Включает подошву с виниловым покрытием 56244.

**Модели с автоматическим отводом пыли**

**Подошва "четверть листа",  
размеры 108 x 114 мм**

**Модель 58070**

- Включает подошву с виниловым покрытием 56286.

**Модель 58075**

- Включает подошву на "липучке" 56285.

**Централизованный отвод пыли**

**Подошва "четверть листа",  
размеры 108 x 114 мм**

**Модель 57928**

- Включает подошву с виниловым покрытием 56286.

**Модель 57929**

- Включает подошву на "липучке" 56285.

**Без опции отвода пыли,  
круглая подошва**

**Диаметр подошвы 127 мм**

**Модель 57922**

- Включает подошву с виниловым покрытием 56249.

**Орбитальное движение**



**Модель 57924**

- Включает подошву на "липучке" 56248.

**Диаметр подошвы 152 мм**

**Модель 57926**

- Включает подошву на "липучке" 56269.


**Модель 57927**

- Включает подошву на "липучке" 56228.

**Спрашивайте машину для влажной шлифовки Dynabug® "Модель Т"!**

# Орбитально-вибрационная шлифмашинка Dunabug® "Джиттербаг"

- Для снятия фаски, шлифовки, доводки и притирки
- Двигатель на 10000 об/мин



**Орбитальное движение**



## *Без опции отвода пыли*

- Включает подошву с виниловым покрытием 57850.

**Модель 57810**

- Орбита 2.5 мм.

**Модель 57800**

- Орбита 5 мм.



## *Модели с автоматическим отводом пыли*

- Включает подошву с виниловым покрытием 57855.

**Модель 57811**

- Орбита 2.5 мм.

**Модель 57801**

- Орбита 5 мм.



## *Централизованный отвод пыли*

- Включает подошву с виниловым покрытием 57855.

**Модель 57814**

- Орбита 2.5 мм.

**Модель 57804**

- Орбита 5 мм.

# Орбитальная шлифмашина Dynabug® II

➤ Двигатель на 10000 об/мин, орбита  $\varnothing$  2.5 мм



**Орбитальное  
движение**



## Модели без опции отвода пыли

### Подошва на "липучке"

#### Модель 58500

- Включает шлифовальную подошву 56315, ширина 74 мм, длина 109 мм.

#### Модель 58503

- Включает шлифовальную подошву 56317, ширина 80 мм, длина 130 мм.

### Подошва с виниловым покрытием

#### Модель 58509

- Включает шлифовальную подошву 56355, ширина 74 мм, длина 109 мм.

### Подошва с виниловым покрытием и зажимами

#### Модель 58507

- Включает шлифовальную подошву 56354, ширина 68 мм, длина 175 мм.
- Из абразивного листа шириной 229 мм и длиной 280 мм можно вырезать четыре листа для данной модели.



### Модели с автоматическим отводом пыли

### Подошва на "липучке"

#### Модель 58501

- Включает шлифовальную подошву 56316, ширина 74 мм, длина 109 мм.


#### Модель 58504

- Включает шлифовальную подошву 56319, ширина 80 мм, длина 130 мм.



# Орбитальная шлифмашина Dynabig® II

➤ Двигатель на 10000 об/мин, орбита  $\varnothing$  2.5 мм



**Орбитальное  
движение**



**Централизованный  
отвод пыли**

**Подошва на "липучке"**

**Модель 58502**

- Включает шлифовальную подошву 56316, ширина 74 мм, длина 109 мм.

**Модель 58505**

- Включает шлифовальную подошву 56319, ширина 80 мм, длина 130 мм.



**Дельтовидная  
подошва на "липучке"**


**Модель 58506**

- Включает шлифовальную подошву 56323, ширина 99 мм, длина 143 мм.



# Шлифмашинка Dynaline

- Линейная доводочная шлифмашинка, 2400 движений в минуту



Линейное/  
продольное  
движение



*Без опции отвода пыли*

*Подошва с виниловым покрытием*

**Модель 57400**

- Включает шлифовальную подошву 57454, ширина 70 мм, длина 203 мм.

*Многоцелевой комплект*

**Модель 57405**

- Включает машинку 57400, шлифовальную подошву и два абразивных листа.

*Подошва с виниловым покрытием с зажимами*

**Модель 57407**

- Включает шлифовальную подошву 57460, ширина 70 мм, длина 203 мм.

*Модели с автоматическим отводом пыли*

*Подошва с виниловым покрытием*

**Модель 57401**

- Включает шлифовальную подошву 57455, ширина 70 мм, длина 203 мм.

*Централизованный отвод пыли*


*Подошва с виниловым покрытием*

**Модель 57404**

- Включает шлифовальную подошву 57455, ширина 70 мм, длина 203 мм.

# Плоскошлифовальная машинка, длина подошвы 279 мм

- 2400 движений в минуту, длина хода 10 мм

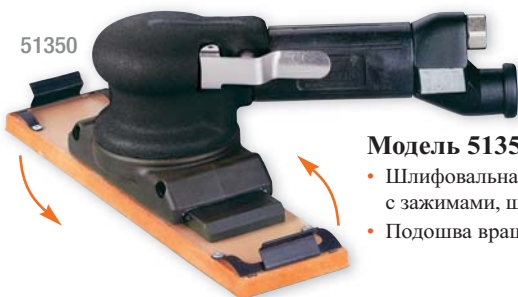


**Модель 51350**

- Шлифовальная подошва 57512 с зажимами, ширина 70 мм.
- Подошва вращается на 360°.

# Угловая минишлифовалка

- Быстрое и эффективное удаление вкраплений пыли и мелких дефектов
- Точный ход с орбитой 3 мм



**Орбитальное движение**



## Передний выхлоп

### Модель 58037

- Включает резиновую шлифовальную подошву 54018, диаметр 32 мм.
- 12000 об/мин.

### Модель 58035

- Включает шлифовальную подошву с виниловым покрытием 54088, диаметр 32 мм.
- 15000 об/мин.

### Модель 58038

- Включает фиксирующую шлифовальную подошву из поролона 54031, диаметр 32 мм.
- 12000 об/мин.



## Задний выхлоп, удлиненный глушитель

### Модель 58039

- Включает резиновую шлифовальную подошву 54018, диаметр 32 мм.
- 12000 об/мин.

### Модель 58038

- Включает фиксирующую шлифовальную подошву из поролона 54031, диаметр 32 мм.
- 12000 об/мин.



# Инструменты общего назначения с пылеотводом

➤ Чистый воздух и безопасный труд благодаря продукции Дайнабрейд!

## Зачистные машинки карандашного типа с пылеотводом

- Все модели включают полиуретановый вакуумный кожух.



51622

**35000 об/мин** *цанговый зажим*

**Модель 51622** *1/8"*

**Модель 51622** *3 мм*

- Включает стандартный вакуумный кожух 51739.

**Модель 51623** *1/8"*

- Удлиненная модель.
- Включает удлиненный вакуумный кожух 51785.

**50000 об/мин**

**Модель 51629** *1/8"*

**Модель 51631** *3 мм*

- Включает стандартный вакуумный кожух 51739.

**Модель 51630** *1/8"*

- Удлиненная модель.
- Включает удлиненный вакуумный кожух 51785.

**60000 об/мин**

**Модель 51632** *1/8"*

**Модель 51634** *3 мм*

- Включает стандартный вакуумный кожух 51739.

**Модель 51633** *1/8"*

- Удлиненная модель.
- Включает удлиненный вакуумный кожух 51785.

## Борфрезеры мощностью 0,4 л.с., с пылеотводом

- Все модели включают полиуретановый вакуумный кожух.
- Цанговый зажим 1/4".

### Угловые модели

**Модель 56715** *12000 об/мин*

**Модель 56719** *20000 об/мин*

### Модели с угловым смещением 7°

**Модель 56727** *5000 об/мин*

**Модель 56723** *25000 об/мин*

- Безредукторный привод.

### Прямые модели

**Модель 56751** *5000 об/мин*

**Модель 56755** *25000 об/мин*

- Безредукторный привод.



56715



56751

# Инструменты общего назначения с пылеотводом

- Чистый воздух и безопасный труд благодаря продукции Дайнабрейд!

## Борфрезеры мощностью 0,7 л.с., с пылеотводом

- Все модели включают полиуретановый вакуумный кожух.
- Цанговый зажим 1/4", безредукторный привод.



### Прямая модель

Модель 56759

15000 об/мин



Модель с угловым смещением 7° 56739

Модель 56739

18000 об/мин

## Борфрезеры мощностью 1 л.с., с пылеотводом

- Все модели включают полиуретановый вакуумный кожух.
- Цанговый зажим 1/4", безредукторный привод.

### Прямые модели

Модель 56743 12000 об/мин

Модель 56747 20000 об/мин



## шлифмашинки с угловым смещением 7°, ø 51 мм, с пылеотводом

- Включает платформу 51344 для быстросъемных абразивных дисков ø 51 мм.
- Безредукторный привод, мощность 0,4 л.с., задний выхлоп.

### Модель с автоматическим отводом пыли

Модель 51235 25000 об/мин

- Вакуумный патрубок ø 25 мм.

### Централизованный отвод пыли

Модель 51236 25000 об/мин

- Вакуумный патрубок ø 32 мм.





# Инструменты общего назначения с пылеотводом

- Чистый воздух и безопасный труд благодаря продукции Дайнабрейд!

## Угловые шлифмашинки с пылеотводом, диаметр 51 мм

- Включает платформу 51344 для быстросъемных абразивных дисков  $\varnothing$  51 мм.
- 0,4 л.с., задний выхлоп.

### Модели с автоматическим отводом пыли

- Вакуумный патрубок  $\varnothing$  25 мм.

Модель 51225 12000 об/мин

Модель 51226 15000 об/мин

Модель 51227 20000 об/мин



### Централизованный отвод пыли

- Вакуумный патрубок  $\varnothing$  32 мм.

Модель 51230 12000 об/мин

Модель 51231 15000 об/мин

Модель 51232 20000 об/мин



## Угловые шлифмашинки с пылеотводом, диаметр 76 мм

- Включает платформу 51346 для быстросъемных абразивных дисков  $\varnothing$  76 мм.
- Уникальное "обзорное окно" позволяет оператору видеть край шлифовального диска.
- 0,4 л.с., 15000 об/мин, задний выхлоп.
- Стандартный кожух можно подрезать под профиль детали.

### Модели с автоматическим отводом пыли

- Вакуумный патрубок  $\varnothing$  25 мм.

Модель 50210

- Усеченный кожух (25 мм в высоту).

Модель 50570

- Стандартный кожух (38 мм в высоту).



### Централизованный отвод пыли

- Вакуумный патрубок  $\varnothing$  32 мм.

Модель 50211

- Усеченный кожух (25 мм в высоту).

Модель 50561

- Стандартный кожух (38 мм в высоту).



## *Инструменты общего назначения с пылеотводом*

- Чистый воздух и безопасный труд благодаря продукции Дайнабрейд!

### *Угловая шлифмашинка с пылеотводом, ø 125 мм, мощность 1,3 л.с.*



#### *Централизованный отвод пыли*

##### **Модель 52596 12000 об/мин**

- Резьба шпинделя 5/8"-11, вакуумный патрубок ø 32 мм.
- Идеально подходит для использования на таких неметаллических поверхностях, как стекловолокно и композиты. Незаменимый инструмент в кораблестроении и авторемонте!
- Включает платформу 51150 с крепежом, масло 95848 и шприц для смазки редуктора 95541, снижающую вибрацию боковую рукоятку.

### *Угловая шлифмашинка с пылеотводом, ø 175 мм, 1,3 л.с.*



#### *Централизованный отвод пыли*

##### **Модель 52597 6000 об/мин**

- Резьба шпинделя 5/8"-11, вакуумный патрубок ø 32 мм.
- Для использования на таких неметаллических поверхностях, как углеродное волокно, композиты, лопасти турбин и пр.
- Включает платформу 51151 с фланцем, масло 95848 и шприц для смазки редуктора 95541, снижающую вибрацию боковую рукоятку.

# Инструменты общего назначения с пылеотводом

- Чистый воздух и безопасный труд благодаря продукции Дайнабрейд!

## Дисковые отрезные машинки с пылеотводом

- Для использования с предлагаемыми дополнительно алмазными отрезными дисками.

### Угловая модель, диаметр 76 мм

Модель 52538 0,4 л.с.

- 12000 об/мин, задний выхлоп.
- Вакуумный патрубок  $\varnothing$  25 мм.



Отрезной диск продается отдельно

### Прямая модель, Диаметр 76 мм

Модель 52537

1 л.с.

- Удлиненная модель.
- 18000 об/мин, задний выхлоп.
- Вакуумный патрубок  $\varnothing$  25 мм.



### Диаметр 76 мм, с вырезанным кожухом и фланцем

Модель 52418 0,7 л.с.

- 20000 об/мин, задний выхлоп.
- Уникальный кожух с вырезом обеспечивает глубину реза 25 мм.
- Нецарапающий пластиковый фланец защищает обрабатываемую поверхность при резке.
- Включает композитный Dynaswivel® 94300.
- Вакуумный патрубок  $\varnothing$  25 мм.



### Диаметр 114 мм, угловое смещение 7°

Модель 52436 0,7 л.с.

- 20000 об/мин, задний выхлоп.
- Вакуумный патрубок  $\varnothing$  25 мм.



### Угловая модель, диаметр 125 мм

Модель 52438 1 л.с.

- 12000 об/мин, задний выхлоп.
- Вакуумный патрубок  $\varnothing$  32 мм.



Отрезной диск продается отдельно

Отрезной диск продается отдельно

# Инструменты общего назначения с пылеотводом

- Чистый воздух и безопасный труд благодаря продукции Дайнабрейд!

## Дисковые отрезные машинки с пылеотводом

- Для использования с предлагаемыми дополнительно алмазными отрезными кругами  $\varnothing$  125 мм.

**Диаметр 127 мм, 1,3 л.с.**

**Модель 52615**

- 12000 об/мин, задний выхлоп.
- Вакуумный патрубок  $\varnothing$  32 мм.



*Отрезной диск продается отдельно*

## Дрели мощностью 0,4 л.с. с пылеотводом

- Включает сминающийся вакуумный кожух для эффективного улавливания стружки и обрезков.

**Модели со с угловым смещением 7°, Патрон 1/4"**

- Вакуумный патрубок 32 мм.

**Модель 52903 500 об/мин**

**Модель 52904 1000 об/мин**

**Модель 52905 2400 об/мин**

**Модель 52906 3600 об/мин**

**Модель 52907 5500 об/мин**



**Угловая модель**

**Модель 59135 3200 об/мин**

- Для сверел с резьбой 1/4"-28.
- Вакуумный шланг длиной 182 см диаметр патрубка 25 мм.



# Инструменты общего назначения с пылеотводом

➤ Чистый воздух и безопасный труд благодаря продукции Дайнабрейд!

## Дрели с пылеотводом и пистолетной рукояткой, мощность 0,7 л.с.

- Вакуумный патрубок ø 32 мм.
- Все модели включают патрон и ключ.

### Патрон 3/8"

Модель 53105 950 об/мин

Модель 53103 3400 об/мин

Модель 53104 4500 об/мин

### Патрон 1/2"

Модель 53106 950 об/мин



## Фрезерные машинки с пылеотводом

- 0,7 л.с., 20000 об/мин, задний выхлоп, вакуумный патрубок ø 25 мм.
- Позволяет использовать высокооборотистые фрезы с хвостовиком ø 1/4".
- Нецарапающая композитная база. Включает шарнирное соединение Dynaswivel® 94300.

### Базовая модель, 90 мм

Модель 51332

- Регулируемая роликовая направляющая обеспечивает стабильно ровный рез по краю.

### Базовая модель, 102 мм

Модель 51333

- Две ручки для дополнительного удобства и простоты использования.



## Шлифмашинка Dynafine® для точечной шлифовки, с пылеотводом

### Модель с автоматическим отводом пыли

Модель 58015

- Вакуумный патрубок ø 25 мм.

### Централизованный отвод пыли

Модель 58017

- Вакуумный патрубок ø 32 мм.



# Настольные и тумбовые шлифовальные станки

- Для различных промышленных задач
- Тумба предлагается дополнительно

## Ленточно-шлифовальные станки с тремя роликами

### Модели 67900-67913

- Для использования с абразивной лентой шириной 51 мм и длиной 152 см.
- Поразительная многофункциональность – шлифовка на контактном ролике или опорной пластине, доводка на провисе ленты.
- Предлагается широкий спектр электроприводов.



67900

## Ленточно-шлифовальные станки с двумя роликами

### Модели 67800-67813

- Для использования с абразивной лентой шириной 64 мм и длиной 152 см.
- Шлифовка на контактном ролике или опорной пластине. Идеально подходит для операций грубого шлифования.
- Предлагается широкий спектр электроприводов.



67800

*Кожух  
вращается до  
горизонтального  
положения*

## Дисковые шлифовальные станки

### Модели 67600-67605

- Для использования с абразивными дисками  $\varnothing$  305 мм.
- Предлагается широкий спектр электроприводов.



67600

# Различные шлифовальные машины

Компания "Дайнабрейд" также предлагает дополнительное шлифовальное оборудование:

Многофункциональная зачистная машина




Машина для шлифовки валов с электроприводом

Машина для шлифовки валов с пневмоприводом



SuperFinisher для микрошлифования валов

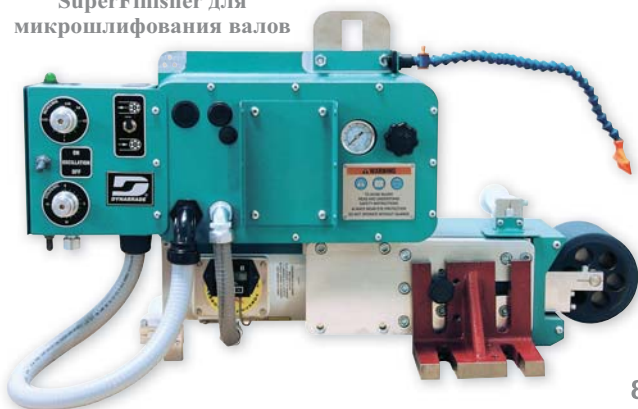

## Шлифовальные столы-пылесосы

- Удаление взвешенной в воздухе пыли и загрязнителей в процессе шлифовки

### Модель 64192

- Рабочая поверхность 84 см x 104 см.

### Модель 64193

- Рабочая поверхность 84 см x 152 см.

### Модель 64194

- Рабочая поверхность 91 см x 193 см.



Включает набор аксессуаров 22070

## Шлифовальный стол-пылесос для сбора металлических отходов

- Улавливание огнеопасных продуктов шлифования в воде

### Модели 64400-64405

- Рабочая поверхность 91 см x 152 см.



## Пылеулавливающая станция для сбора металлических отходов

- Улавливание горючих опилок и пыли в водном тумане

### Модели 64400-64405

- Размеры рабочей поверхности: 45 см x 91 см или 66 см x 91 см.





# Аксессуары

## Не забудьте про аксессуары Дайнабрейд!

- Аксессуары для подачи воздуха
- Муфты, штуцеры и встраиваемые обдувочные пистолеты
- Противоизломные шарнирные соединения Dynaswivel®
- Фильтры, регуляторы, лубрикатеры (блоки подготовки воздуха)
- Шлифовальные подошвы/платформы для орбитально-эксцентриковых шлифмашинок, машинок с редуктором, продольно-шлифовальных машинок и пр.
- Дисковые шлифовальные подошвы и сопутствующая оснастка
- Пневмобарабаны Дайнакушен® и пневмобарабаны Дайнавил
- Различные виды оправок, сверлильные патроны, цанговые зажимы и цанги
- Контактные ролики отдельно и в сборе
- Масла и смазки
- Переносные пылесборные системы
- И многое другое!



# Абразивные материалы

- Широкий выбор абразивов высочайшего качества
- Конкурентные цены с возможностью комбинировать заказываемые позиции, сохраняя скидки на объем
- Минимальные партии
- Абразивные ленты, диски, листы, валики и звезды
- Абразивы на связке, проволочные щетки, отрезные круги
- Шлифовальные круги и продукция для полировки
- Фрезы, ножовочные полотна, напильники и многое другое!



*Предложение абразивной продукции отличается в зависимости от страны и региона. Дополнительную информацию Вы можете получить в местном представительстве Дайнабрейд*

# Университет Дайнабрейд

Запишитесь в "Университет Дайнабрейд" для изучения продукции в режиме онлайн!

- Виртуальные уроки от эксперта по абразивному инструменту Дайнабрейд
- Посетите сайт [DynabradeUniversity.com](http://DynabradeUniversity.com)
- Онлайн-программа с видеомодулями предлагает основную информацию о продукции и ее важнейших коммерческих плюсах!
- Полученные знания о Дайнабрейд помогут Вам обеспечить продажи и повысить долю на рынке!
- Идеально подходит для обучения штатных и внештатных сотрудников отделов продаж!



## Предлагаемые видеомодули:

### Преимущества Дайнабрейд

### Инструменты общего назначения

- Инновационный двигатель мощностью 0,4 л.с.
- Сравнение различных типов пневмоприводов: с редуктором и без

### Набор для контроля производительности

- Состав и назначение набора
- Тахометр
- Контроль давления и объема воздуха
- Профилактическое обслуживание


*Ожидается выход дополнительных ВИДЕОМОДУЛЕЙ*

*Пока доступна только английская версия.*

# Интерактивное обучение ремонту инструмента

Пошаговые инструкции по эффективному ремонту инструментов Дайнабрейд. Полный текст учебных пособий от экспертов по инструменту.

- Посетите сайт [www.DynabradeToolRepair.com](http://www.DynabradeToolRepair.com)

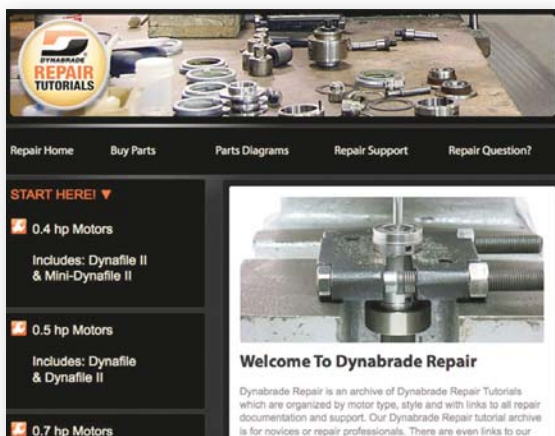

- Курсы по ремонту сгруппированы по типу привода
- Обучение разделено на категории "сборка" и "разборка"
- Четкие инструкции с большим количеством иллюстраций (фотографий)
- Ссылки на номера моделей и запасные части для получения дополнительной информации
- Материалы курсов можно распечатать в виде справочного пособия
- Возможность задавать вопросы непосредственно сотруднику Дайнабрейд

## Предлагаемые видеомодули:

- Двигатели 0,1 л.с.
- Двигатели 0,4 л.с.
- Двигатели 0,5 л.с.
- Двигатели 0,7 л.с.
- Двигатели 1 л.с.

Пока доступна только английская версия.

**СКОРО ожидается выпуск дополнительных пособий. Перечень учебных материалов будет постоянно пополняться!**



Откройте для себя  
преимущества  
Дайнабрейд!

ДИСТРИБЬЮТЕР:

[WWW.DYNABRADE.COM](http://WWW.DYNABRADE.COM)



***DYNABRADE EUROPE S.à.r.l.***

Zone Artisanale Op Tomm 6  
L-5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg  
Telephone: +352 768 494 1  
Fax: +352 768 495

